

Rakbandad gipsskruv special för stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid gipsmontage där inre skivan är av spån eller plywood.

Spårtyp/bits: Philips 2.



Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,5	38	16	RBD2038	1.000	10

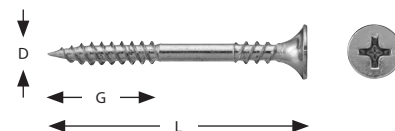

Rakbandad gipsskruv combi för trä- och stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets med dubbelledande trä- och stålgängor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,9	25	20	CRB3025	1.000	10
3,9	30	25	CRB3030	1.000	10
3,9	41	36	CRB3041	1.000	10
3,9	51	46	CRB3051	1.000	8
3,9	55	50	CRB3055	1.000	8

