



## Karmhylsa

**Funktion:** Karmhylsa godkänd enligt svensk standard SS 817332 för karminfästning i trä. Kan även användas för karminfästning i betong, lättbetong, hålsten eller balk max 6 mm. Hylsan skruvas i ett förborrat hål i karmen. Karmen justeras genom att vrida hylsan med justernyckeln. Hylsan låses fast med anpassad skruv beroende av underlag.

**Material:** Zink.

**Monteringsanvisning:** Hylsan skruvas in i ett 14 mm förborrat hål från karmens utsida/väggsida. Karmen ställs på plats i våg och lod. Skruva därefter ut hylsan mot underlaget och justera karmen med justernyckeln. Lås fast hylsan med en för underlaget anpassad skruv från vårt sortiment. Täck hålen med täcklock.

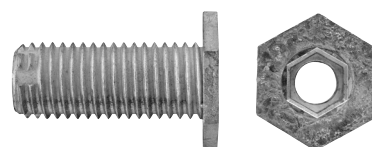

D	L	BULKPACK		FÖRPACKNING						PÅSPACK		
		Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
M16	28*	B44228	1.000	442289	60	8	44328	25	12	SB44228	6	10
M16	40	B44240	900	442409	40	8	44340	25	12	SB44240	6	10
M16	60	B44260	600				44360	16	12	SB44260	6	10

\*Godkännande SS 817332 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.