



TRALLSKRUV RUSPERT C4


Egenskaper:

- Omedelbart grepp
- Lågt vridmoment
- Kraftbesparande
- C4 korrosivitetsklass

Beskrivning:

Trallskruv med Ruspertyta passar väl för montering av trädäck i utomhusmiljö. Poolområden m.m. rekommenderas alltid användning av rostfria trallskruvar. Dessutom ska man vara uppmärksam på att det vid montering av trallskruv i hårda träslag t.ex lövträ. rekommenderas att man använder rostfria skruvar och att man förborrar.

Skraven är gjord av härdat stål med Ruspert-ytbehandling en metallbrun färg. Den har tredubbla gängor på spetsen, vilket gör att skruven griper fast i träet extremt snabbt och minimerar även risken för att träet spricker. Skallen är Torx 20 och har fyra rillor som försänker skruven med resultatet att man får en jämn yta utan flisor.

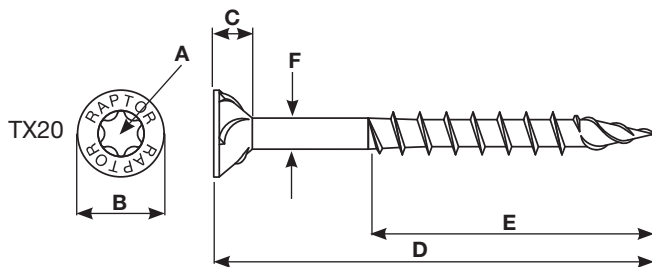

PRODUKTMÅTT

Skruv	A	B	C	D	E	F	Produktnummer	EAN
4,8 x 42 mm	TX20	7.5-8.0 mm	1.80-2.10 mm	42 mm	26 mm	3.47 mm	9840383	5710764571191
4,8 x 42 mm	TX20	7.5-8.0 mm	1.80-2.10 mm	42 mm	26 mm	3.47 mm	9840384	5710764571207
4,8 x 55 mm	TX20	7.5-8.0 mm	1.80-2.10 mm	55 mm	31 mm	3.47 mm	9840385	5710764571214
4,8 x 55 mm	TX20	7.5-8.0 mm	1.80-2.10 mm	55 mm	31 mm	3.47 mm	9840386	5710764571221
4,8 x 70 mm	TX20	7.5-8.0 mm	1.80-2.10 mm	70 mm	39 mm	3.47 mm	9840387	5710764571238
4,8 x 70 mm	TX20	7.5-8.0 mm	1.80-2.10 mm	70 mm	39 mm	3.47 mm	9840388	5710764571245

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Huvud	Plant huvud med 4 tornadoribbor
Material	C1022+böjning>30°
Ytbehandling	Ruspert – nanobeläggning – metallbrun
Gänga	Torpedogänga
Bits	TX20
Krav på saltsprej	2 000 timmar

SE DATABLAD

RAPTOR A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raptor-products.info