


Isolerskruv (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä- och stålregel.


Spårtyp/bits: TX 25.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

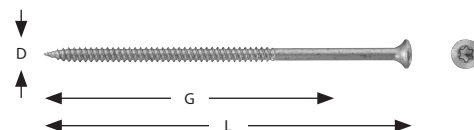

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
4,8	50	45	98450	100	12
4,8	60	55	98460	100	12
4,8	70	65	98470	100	12
4,8	80	70	98480	100	12
4,8	90	70	98490	100	12
4,8	100	70	984100	100	8
4,8	110	70	984110	100	8
4,8	120	70	984120	100	8
4,8	130	70	984130	100	8
4,8	140	70	984140	100	8
4,8	150	70	984150	100	6
4,8	160	70	984160	100	6
4,8	180	70	984180	100	6
4,8	200	70	984200	100	6
4,8	220	70	984220	100	6
4,8	240	70	984240	100	6

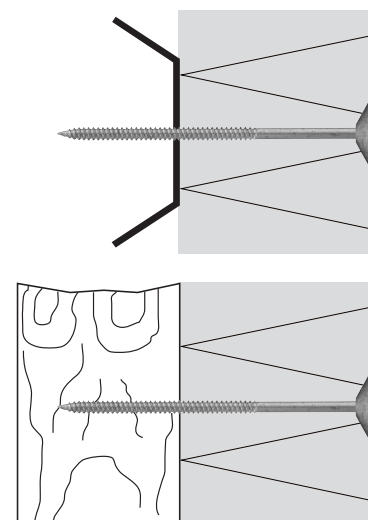

Isolerbricka (utvändig)

Funktion: Bricka avsedd att användas ihop med isolerskruv.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Aluzink, för utomhusbruk.

D	D1	M	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
5,9	40	0,8	98400	100	12
5,9	80	0,8	98401	100	4

