

Spånskiveskruv för stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.


Spårtyper/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, FZY = elförzinkad 5 my gul, VIT = vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.

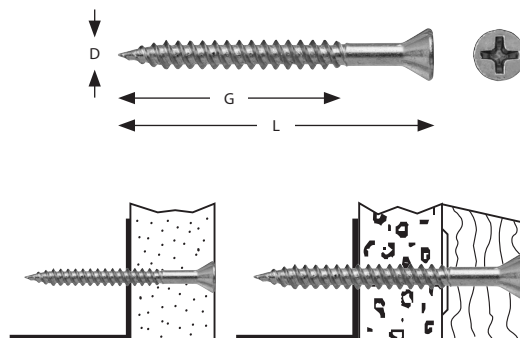

D	L	Ytbeh.	G	BULKPACK		FÖRPACKNING					
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
3,9	30	FZB	22	1830	8.000	1930	1.000	8	19300	250	16
3,9	41	FZB	29	1841	5.000	19419	700	8	19410	200	16
3,9	57	FZB	44	1857	3.500	1957	500	8	19570	150	16
3,9	75	FZB	50	1875	2.000	1975	250	8			
3,9	30	FOS	22	F1830	8.000	F1930	1.000	8	F19300	250	16
3,9	41	FOS	29	F1841	5.000	F1941	700	8	F19410	200	16
3,9	30	FZY	22	G1830	8.000	G1930	1.000	8			
3,9	41	FZY	29	G1841	5.000	G19419	700	8	G19410	200	16
3,9	57	FZY	44	G1857	3.500	G1957	500	8	G19570	150	16
3,9	75	FZY	50	G1875	2.000	G1975	250	8			
3,9	30	VIT	22	V1830	8.000	V1930	1.000	8			
3,9	41	VIT	29	V1841	5.000	V19419	700	8	V19410	200	16
3,9	57	VIT	44	V1857	3.500	V1957	500	8	V19570	150	16
3,9	75	VIT	50	V1875	2.000	V1975	250	8			