



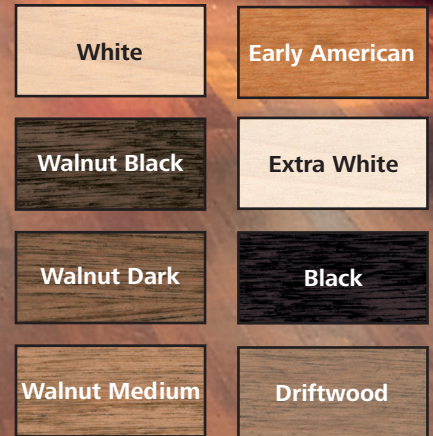

# Timberex Coloured

*Naturliga oljor med pigment*

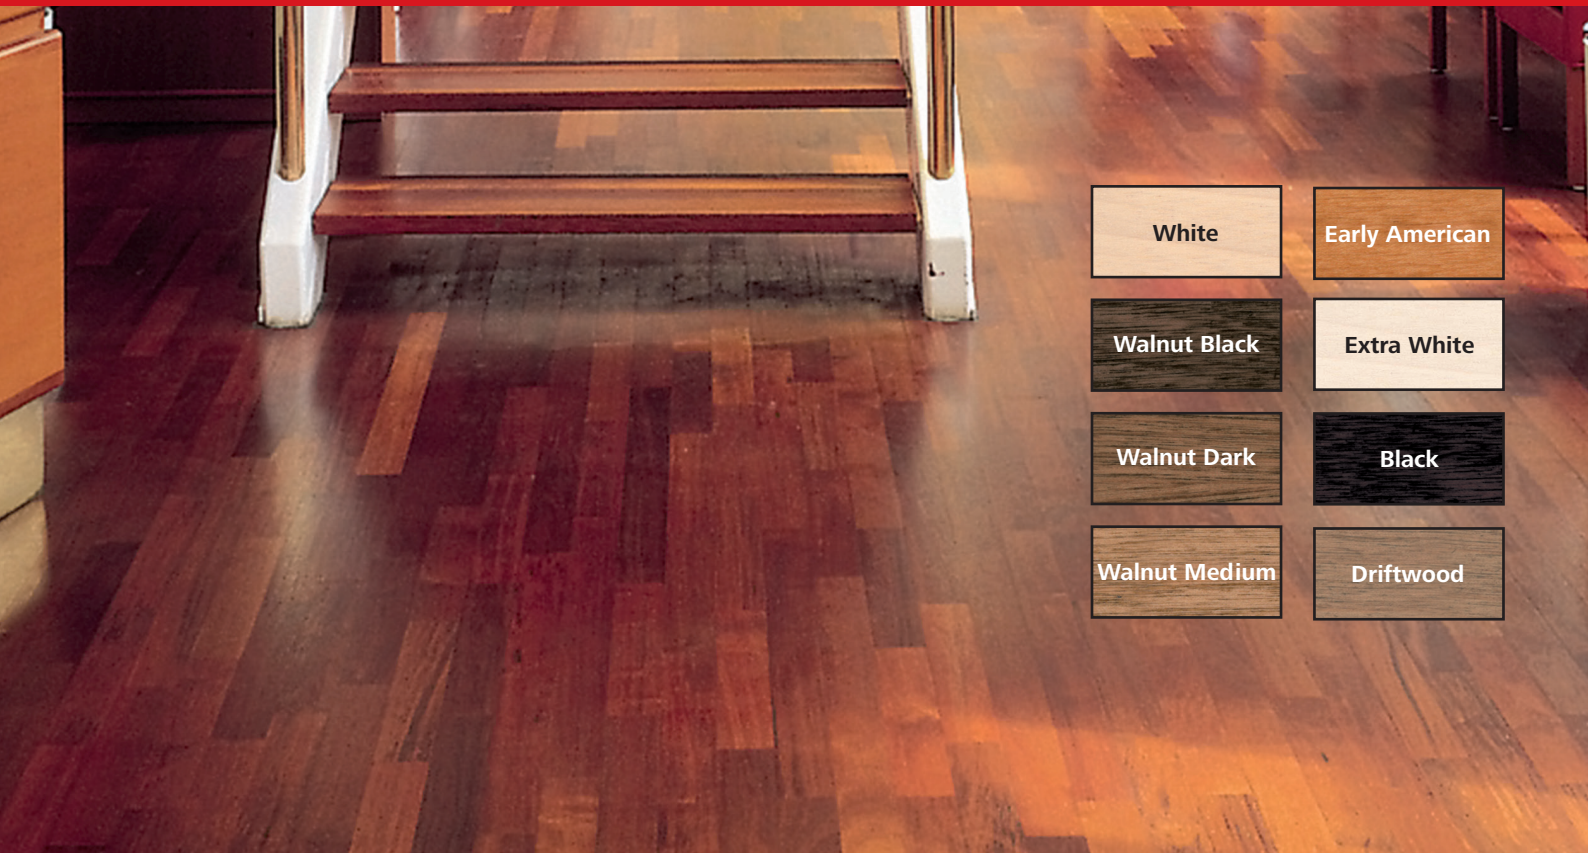

- Timberex Coloured är en serie pigmenterade oljor tillverkade av naturliga hartser och oljor. De är snabbtorkande, tränger djupt ner i träet, fyller upp porerna och bildar en slitstark, vattenresistent yta.
- Finns i många vackra kulörer som alla berikar och förskönar träet. Kulörerna kan blandas med varandra men även med de opigmenterade oljorna Natural och Heavy Duty UV för att uppnå ytterligare kulörer/ effekter.
- Timberex Coloured är idealiskt för både offentliga och privata miljöer – golv, trappor, paneler, möbler m m.
- Godkänd enligt EN 71-3, halkskyddsgrad R9, uppfyller kraven på VOC 2010.



[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)



# Timberex Coloured

Naturliga oljor med pigment

## STORLEKAR

0,2, 1 och 5 liter

## ÅTGÅNG

6-10 m<sup>2</sup> per liter

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång.

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

## REDSKAP

- Tvättpäls + tvättpälshållare
- Skurmaskin/Duo 150-300varv
- Röd rondell
- Röd doodlebug + hållare för bearbetning av kanter/hörn
- Luddfria bomullstrasor
- Plast- eller gummihandskar
- Plastthink

För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

## FÖRBEREDELSE

Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20m<sup>2</sup> åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation.

Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

Observera att lutbehandling kan påverka oljans torktid.

## GRUNDBEHANDLING

1. Applicera ett första tunt lager olja med tvättpäls. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan.
2. Applicera nästa lager efter ca 45-60 minuter (starkt sugande trä 30-45 min). Golvet får EJ torka helt mellan appliceringarna.
3. Upprepa punkt 2. ca 1-2ggr (stark sugande trä kan kräva fler appliceringar), till dess att träet inte suger mer sk. full mättnad.
4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan (150 varv) med röd rondell. Motsvarande görs med röd doodlebug i kanter/hörn och på mindre ytor.
5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen/doodlebugen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet.
6. Låt torka 12-18 timmar.

7. Polera med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor) eller röd doodlebug + hållare (mindre ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa.
8. Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll med Timberex Satin Oil Gold Underhållsmousse (se separat instruktion).
9. Låt golvet vila minst 48 timmar (ytan får ej täckas under denna tid).
10. Lägg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 14 dagarna.

**OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.**

## RENGÖRING

Regelbunden städning utförs med Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa. Se separat instruktion

## UNDERHÅLL

För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren. Sedan efter behov.

Underhåll utförs med Satin Oil eller Satin Oil Gold Underhållsmousse. För vitpigmenterade ytor används Satin Oil White och på slitna ytor används Satin Oil blandat med den kulör som använts vid grundbehandlingen (15-30% pigmenterad olja). Vid kraftigt skadad yta utförs en renovering - se separat instruktion.

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.



Tillverkare:  
Timberex International  
RUST-OLEUM MATHYS  
Kolenbergstraat 23  
B-3545 Zelem - Belgien  
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:  
+32 (0) 13 460 0219  
www.timberex.com

Importör:  
Welin & Co  
www.welinoco.com



www.welinoco.com