


# Produktdatablad

Fibercementskruv för trä- och stålregel  
max 1 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

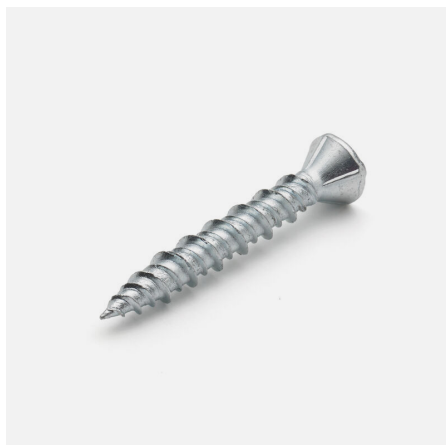

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålångor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.


**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

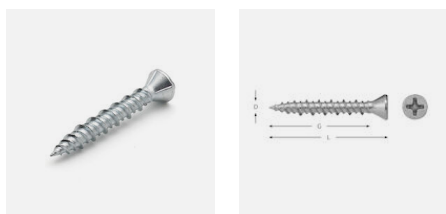

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	30	26	MI1830		8000	Bulkpack	
4.2	30	26	MI1930		1000	Förpackning	8
4.2	30	26	MI9930		250	Förpackning	16
4.2	41	35	MI1841		5000	Bulkpack	
4.2	41	35	MI19419		600	Förpackning	8
4.2	41	35	MI9941		200	Förpackning	16
4.2	57	50	MI1857		3500	Bulkpack	
4.2	57	50	MI19579		400	Förpackning	8
4.2	57	50	MI9957		150	Förpackning	16

**BASTA**   Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

**BYGGVARU**  
**BEDÖMNINGEN** 

1/1

## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

