

Montageskruv (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm




Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i trä- och stålregeln. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetssklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

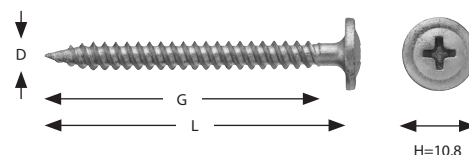

| D | L | G | BULKPACK | | FÖRPACKNING | | | | | |
|-----|-----|----|----------|--------|-------------|-------|----|---------|-------|----|
| | | | Art. nr | Antal | Art. nr | Antal | ML | Art. nr | Antal | ML |
| 4,2 | 13* | 13 | B313 | 10.000 | 313 | 1.000 | 8 | 31300 | 250 | 16 |
| 4,2 | 25 | 25 | B325 | 10.000 | 3259 | 600 | 8 | 32500 | 250 | 16 |
| 4,2 | 32 | 32 | B332 | 7.000 | 3329 | 500 | 8 | 33200 | 200 | 16 |
| 4,2 | 45 | 40 | B345 | 5.000 | 3459 | 350 | 8 | 34500 | 200 | 12 |
| 4,2 | 65 | 40 | B365 | 2.500 | 3659 | 200 | 8 | 36500 | 100 | 16 |
| 4,2 | 85 | 40 | B385 | 2.000 | 385 | 200 | 8 | 38500 | 100 | 12 |

*CE 14566 gäller ej denna dimension




Montageskruv (A2 rostfri) för trä- och stålregel max 1 mm

Funktion: Vass spets med dubbelledande trä- och stålgängor (Hi-Low) som griper omedelbart i trä och den förborrade stålregeln. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Rostfritt stål (A2).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

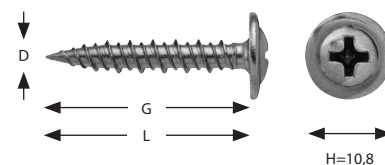

| D | L | G | BULKPACK | | FÖRPACKNING | | |
|-----|----|----|----------|--------|-------------|-------|----|
| | | | Art. nr | Antal | Art. nr | Antal | ML |
| 4,2 | 13 | 13 | B413 | 10.000 | 41300 | 250 | 16 |
| 4,2 | 25 | 25 | B425 | 10.000 | 42500 | 250 | 16 |
| 4,2 | 32 | 32 | B432 | 7.000 | 43200 | 200 | 12 |
| 4,2 | 45 | 40 | B445 | 5.000 | 44500 | 200 | 12 |
| 4,2 | 65 | 40 | B465 | 2.500 | 46500 | 100 | 12 |

Stålregeln kan behöva förborras vid montage med rostfri skruv!