


Surface Board

Gipsskiva med spackelförsänkning på alla fyra sidor.

10/2020

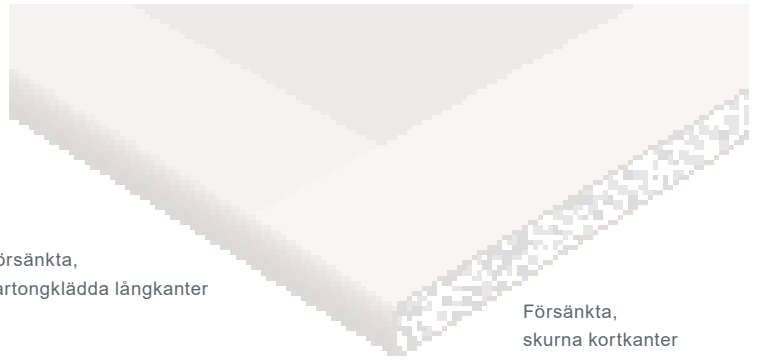

Försänkta,
kartongklädda långkanter

Försänkta,
skurna kortkanter

Tekniska egenskaper

Produkt standard	EN 520, deklarerad skivtyp	13 A
KD Littera	Littera A i Knauf Danogips Byggsystem	13 4AK
Mått	Benämning	13 mm
	Produktionsmått	12,5 mm
	Bredd	900
	Längd	2400
Vikt	För skivbredd 900 mm	9,5 kg/m ²
	Densitet	760 kg/m ³
Toleranser	Tjocklek	± 0,5 mm
	Bredd	+0/-4 mm
	Längd	+0/-4 mm
	Vikt	± 0,4 %
	Långkantsavvikelse, parallellitet	± 0 mm
	Kortkantsavvikelse från rätvinkel i mm/m	2,5 mm
Hållfasthet	Böjhållfasthet (brott) - längdriktning	> 6,2 MPa
	Böjhållfasthet (brott) - tvärriktning	> 2,4 MPa
	Skjuvhållfasthet per infästning (gäller skruvförband gipsskiva mot träregel) karakteristiskt värde	500 N
Värme	Högsta tillåtna temperatur 5-10 minuter	120 °C
	Högsta tillåtna temperatur ständigt	50 °C
	λ- värde	0,18 W/m ² *k
Fukt	Z - värde	0,64 GPa*s*m ² /kg
	Längdändring när RF varierar från 45 % till 90 %	0,04 %
	Kritisk RF	långvarigt ej >70%
Brand	Brandteknisk materialklass	A2-s1,d0
	Brandteknisk beklädnad klass	K ₁ 10

PRODUKTBESKRIVNING

Surface Board är en glasfiberförstärkt, kartongklädd gipsskiva med spackelförsänkning på alla fyra sidor vilket möjliggör optimal skarvspackling runt om. Skivan är perfekt för tak och väggar med högre ytkrav.

Surface Board har försänkta, kartongklädda långkanter samt försänkta, skurna kortkanter.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se.

FÖRVARING

Lagras torrt och förvaras liggande på ett plant underlag av ströer, med C- avstånd max 600 mm.

Ytterligare information på www.knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus samt registrerad i BASTA och Husproduktportalen. Återvinning enligt anvisningar på knaufdanogips.se. Avfallskod 17 08 02 - Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.