

# Novopan Klimagolv

Golvvärme till husets alla rum      Snabbt. Enkelt. Ekonomiskt

## Vändskivor

### NYHET!

Spara tid med ny  
vändskiva för  
Novopans värmegolv,  
för att slippa fräsa  
egna vändspår.

© SINTEF

## 22 mm

montageanvisning

**kronospan**  
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

# Monteringsanvisning 22 mm


Monteringsanvisningen läses igenom grundligt innan arbetet påbörjas. Var uppmärksam på att funktionsgodkännelsen bara gäller under förutsättning att monteringsanvisningen har följts. Planera läggningen av golvet i förhållande till värmesystemets placering och planlägg in och utgång av golvvärme-slangen.



## NY VÄNDSKIVA

Nu slipper du själv fräsa vändspår, fram och returspår med Novopans nya vändskivor till Novopan Klimagolv.


Se illustration.

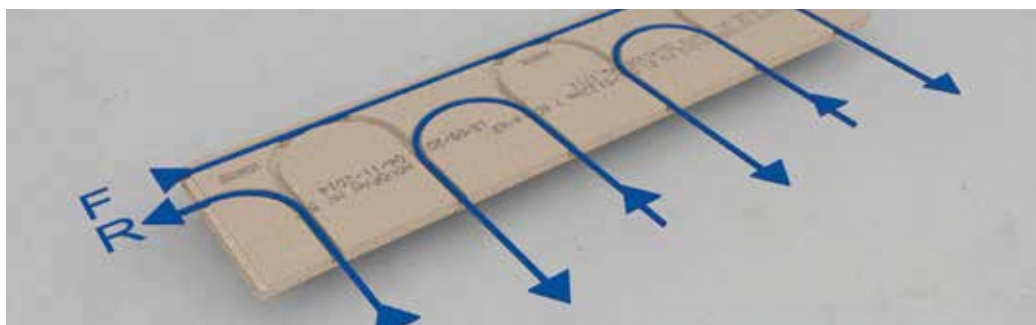

## BÄRANDE UNDERGOLV PÅ REGLAR

### LÄGGNING VÄNDSKIVOR


1. Vändskivorna läggs på höger och vänster sida av rummet. - Se märkning på skivorna
2. Lägg skivorna längs sidorna så spårens rundningar är emot väggen.
3. När skivorna är korrekt lagda ska vändskivorna passa ihop i not och spont.
4. Vändskivor på höger och vänster sida av rummet.

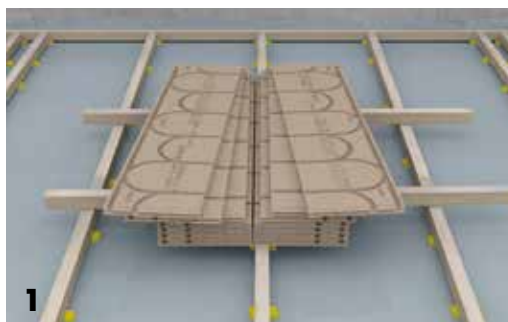

## LÄGGNING PÅ EPS CELLPLAST SOM FLYTANDE GOLV

### LÄGGNING

Läggs vändskivor på cellplast ska man fräsa för att få in 2 till 3 lamellkex i skarven, se bild. Den raka kanten och lamellkexen limmas rikligt så limmet tränger ut.

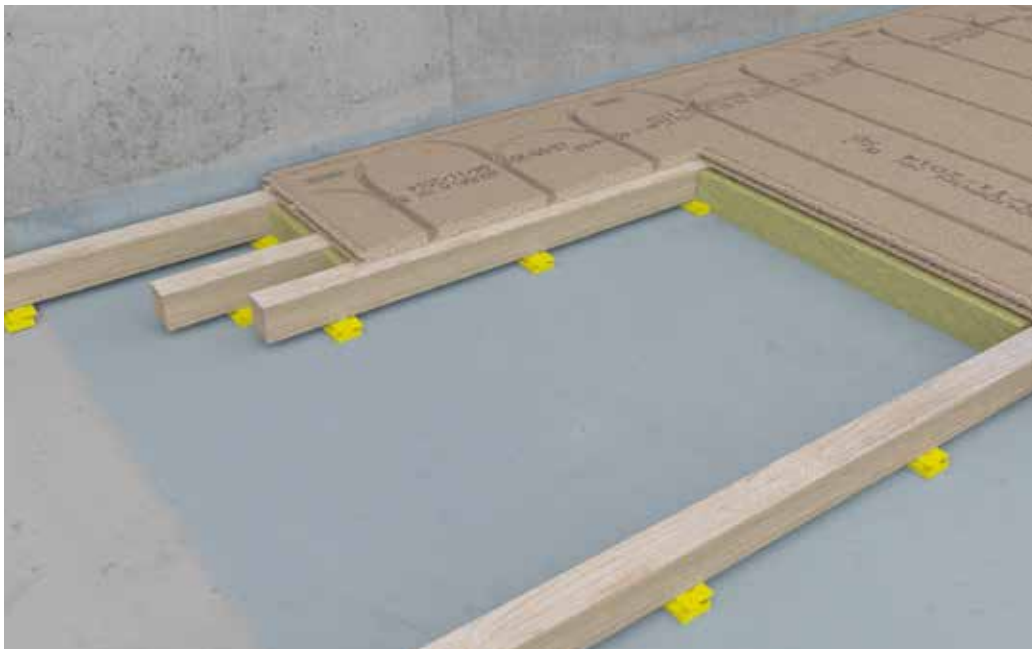

Regelplacering CC från väggen, första 3,5 cm, andra 17,5 cm och tredje 31,2 cm.

### REGELKONSTRUKTION


Vändskivorna läggs på 3 regler placerade som på bild ovan. Skivorna har not och spont i kortändarna medan långsidorna är raka. Startpunkten för läggning av första vändskivan är normalt i hörnet där vattnets in och utflöde är beläget. Den första skivan läggs med ett avstånd av 12mm från väggen. Skivan läggs rätt om fjädern är framåt och på kortsidan till höger, gäller skivan märkt "venstre"\*. Det är mycket viktigt att skivorna går helt ihop, så att avståndet mellan spåren till värmelangarna inte blir förskjutet i förhållande till de raka spåren som senare ska passas ihop med vändskivorna. På mot-

satt sida av rummet monteras på samma sätt den "höjre" vändskivan, 12 mm från vägg och med fjädern fram och till vänster på kortsidan. Innan skivan skruvas fast försäkras ni er om att den är korrekt placerad, dvs. 12 mm från vägg till skivkant och att det mäter 112mm från mitten av första spåret till vägg. När dessa två skivrader längs kanterna är monterade, spänns ett snöre längs rummet för att säkra upp att första raden blir rak, 612 mm från vägg till skivans slut där fjädern börjar. På första skivan med raka spår kapas noten av ca 20 mm, det blir då en rak skarv på regel emot vändskivan. Skivan med raka

spår monteras nu efter det utspända snöret, det är viktigt att första skivraden läggs exakt efter vändskivans spår.

\*Bestämmelse av höger/vänster. Har man skivan framför sig så man kan läsa texten åt rätt håll och fjädern är till höger och not till vänster är detta en vänsterskiva. Höger skiva är motsatt förhållande.

# Monteringsanvisning 22 mm

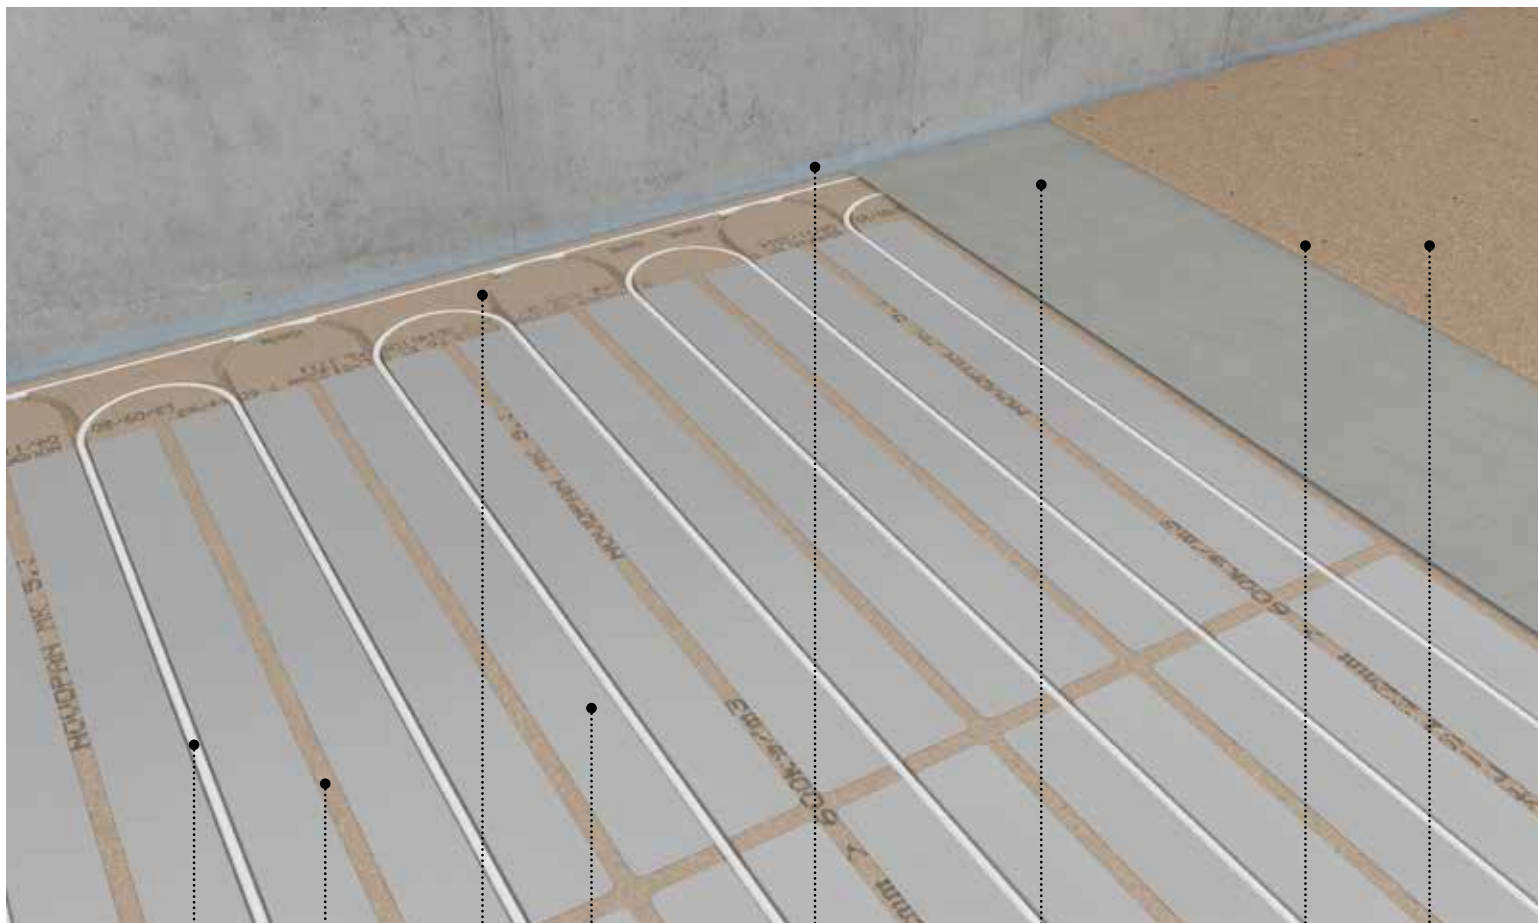

16 mm 5 lags pexrör

22 mm Novopan Klimagolv

Vändskiva

Alu värmefördelningsplåt

Fuktspärr, minst 0,2 mm PE-folie

Golvpapp, minst 500 g/m<sup>2</sup>

Spånskruv 3,5x30 mm  
Avstånd 20x30 cm

Fastskruvad  
spånskiva TG 4

## MONTAGE

Montering av värmeslang, slangen leds fram längs rummets kallaste vägg, på vissa ytor i rummet kan det saknas upp till 40cm som inte täcks av värmefördelningsplåtar. För att minimera detta kan man på första skivan

med rakt spår kapa 8 cm. Glöm inte att detta ska beräknas och göras vid monteringen av vändskivor.

**kronospan**  
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

**Kronospan ApS**  
Pindstrup | 8550 Ryomgård |  
Tlf. 8974 7400 |  
sales@kronospan-dk.dk |  
www.novopan.dk

**ANSVARSRÅNSKRIVELSE** NOVOPAN KLIMAGOLV är avsett för användning i rum där det finns golvvärme. Instruktionerna omfattar inga beslut om val av golvvärme, projektering eller installation av golvvärmesystem, och KRONOSPAN ApS tar inget ansvar för detta. NOVOPAN KLIMAGOLV tillverkas under noggrann kvalitetskontroll. produkter från KRONOSPAN utvecklas ständigt och tekniska specifikationer är angivna med förbehåll för ändringar. i övrigt hänvisas tillgällande försäljnings- och leveransvillkor. August 2019 version 1.0  
© offenm.com