


## Luftspaltskiva för vindbjälklag

Vid isolering av vindbjälklag är luftspaltskivan det lättaste och bästa alternativet. Enklast är att sätta fast den med plastbricka och spik eller häftpistol.

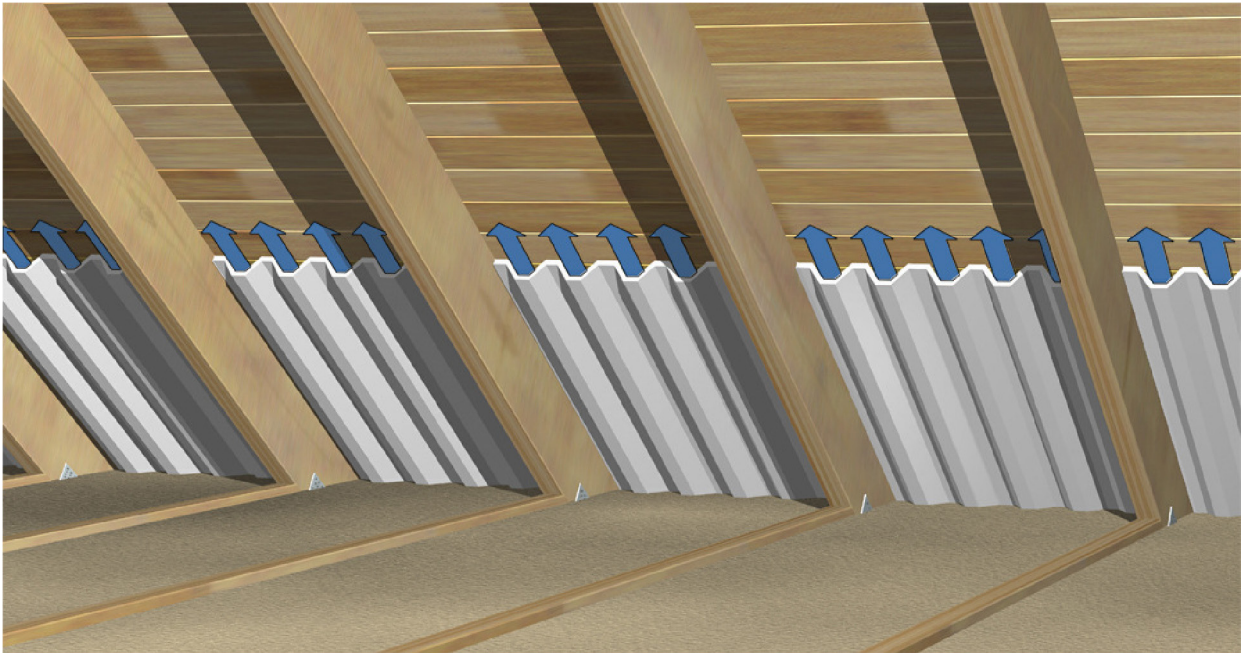

### PRODUKTFAKTA

**Genomströmningsarea:** ca 200cm<sup>2</sup>/m luftspaltskiva

**Lambda:** 0,042 W/mK (BEWi EPS S60)

- ▶ Den minskar risken för kondens och mögelproblem
- ▶ Den suger inte fukt
- ▶ Den kan inte mögla
- ▶ Den är vindtät
- ▶ Den andas

### Format (+/-2mm)

|                |              |
|----------------|--------------|
| Bredd          | 580 mm       |
| Längd          | 1200 mm      |
| Luftspalthöjd  | 30 mm        |
| Luftspaltbredd | 107 / 153 mm |
| Bygghöjd       | 50 mm        |

Undersida yttertak

