

Betongskruv FFS och FFSZ

Betongskruv för universala infästningar

ÖVERSIKT



FFSZ
Utan huvud




FFS
Med huvud

För infästning av:

- Fönsterkarmar
- Dörrkarmar
- Träkonstruktioner

PRODUKTBESKRIVNING

- Karmskruv med torx spår och självborrande gängning.
- Platt huvud för metallmontage och fasat huvud för montage i trä eller försänkningar.



Fördelar

- Spänningsfritt, snabbt och ekonomiskt montage utan användning av plugg.
- Kan användas i alla karm- och byggmaterial.
- Enkelt montage tack vare den optimala gängningen.
- Endast 6 mm borrhål behövs.

- Helgängningen på skruven förhindrar att karmen trycks mot byggmaterialet.
- Skruven är vaxbehandlad för att förenkla montage.

Fasadinfästning/
distansmontage


MONTAGE

Montagetyp

- Genomsticksmontage

Montageanvisning

- Observera att borrhjupet och dimensionen är beroende på byggmaterial enligt tabellen.

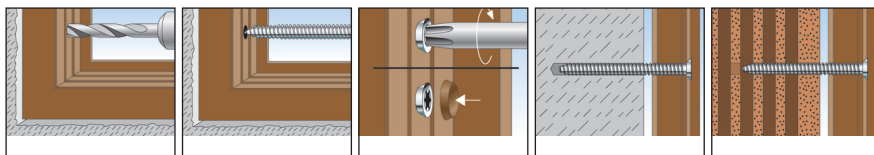


TEKNISK DATA



Betongskruv **FFS** med huvud
- Elförzinkad, vaxbehandlad

Typ	Art.-Nr.	PZ	Borrdiameter d_0 [mm]	Skruvlängd l_s [mm]	Bits	Skruvhuvud [Ø mm]	Förpackning [Antal]
FFS 7,5 x 42	62379	4	6	42	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 52	62395	4	6	52	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 62	62396	1	6	62	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 72	61550	8	6	72	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 82	68955	4	6	82	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 92	61551	5	6	92	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 102	68956	1	6	102	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 112	61552	2	6	112	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 122	68957	8	6	122	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 132	61553	9	6	132	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 152	61554	6	6	152	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 182	61555	3	6	182	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 202	68958	5	6	202	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 212	61556	0	6	212	T30	11,5	100



- $h_{ef} = 20 - 50 \text{ mm}$ i betong
- $h_{ef} \geq 40 \text{ mm}$ i kalksandsten
- $h_{ef} \geq 40 \text{ mm}$ i massivt tegel
- $h_{ef} \geq 50 \text{ mm}$ i lättklinker
- $h_{ef} \geq 50 \text{ mm}$ i lättbetong
- $h_{ef} \geq 60 \text{ mm}$ i hålstén (min. 2 kammare)


Betongskruv FFS och FFSZ

TEKNISK DATA



Betongskruv **FFSZ u.h. TX 25**
-Elförzinkad, vaxbehandlad

Typ	Art.-Nr.	PZ	Borrdiameter	Skruvlängd	Bits	Skruvhuvud	Förpackning
			d_0 [mm]	l_s [mm]		[Ø mm]	[Antal]
FFSZ 7,5 x 42	62397		6	42	T30	8,5	100
FFSZ 7,5 x 52	92695		6	52	T25	8,5	100
FFSZ 7,5 x 62	92697		6	62	T25	8,5	100
FFSZ 7,5 x 72	92698		6	72	T25	8,5	100
FFSZ 7,5 x 92	92700		6	92	T25	8,5	100
FFSZ 7,5 x 112	92702		6	112	T25	8,5	100
FFSZ 7,5 x 132	92704		6	132	T25	8,5	100
FFSZ 7,5 x 152	92705		6	152	T25	8,5	100
FFSZ 7,5 x 182	92706		6	182	T25	8,5	100



Förankringsdjup h_{ef}
 t_d : Borrdjup $\geq h_{ef} + 10 \text{ mm}$

$h_{ef} = 20 - 50 \text{ mm}$ i betong
 $h_{ef} \geq 40 \text{ mm}$ i kalksandsten
 $h_{ef} \geq 40 \text{ mm}$ i massivt tegel
 $h_{ef} \geq 50 \text{ mm}$ i lättklinker
 $h_{ef} \geq 50 \text{ mm}$ i lättbetong
 $h_{ef} \geq 60 \text{ mm}$ i hålsten (min. 2 kammare)