

PRODUKTDATABLAD

Produktbeskrivning:


Färdigbehandlad takskiva, foliebelagd.

Spånskiva: ca. 84 % trävirke, ca. 9 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 7 % vatten.

Folie: ALKORCELL, produktdatablad levereras på förfrågan.

Folieringslim: Prefere 6502, ingen känd hälsorisk.

Produktdatablad levereras på förfrågan. Rekommenderad färgkod för White Inspiration NCS S0500-N.

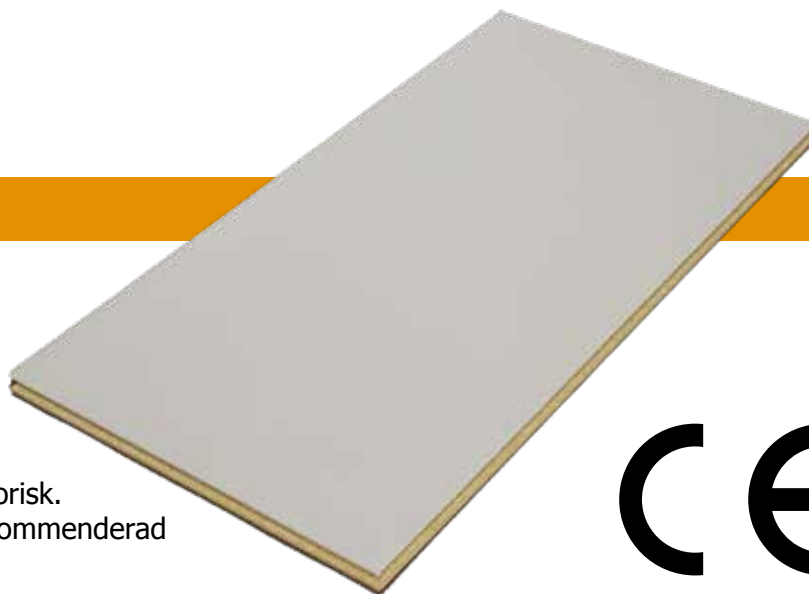

EN 13986
EN 312 P2
D-s2, d0
E1

Mått	Skivor per pall st	Skivor per paket st	Nettoyta per skiva m ²	Vikt per pall kg
12x0620x1220mm	52	4	0,72	340

Produktbeskrivning	
Användningsområde	Kan användas som takskivor i alla utrymmen där det inte ställs krav på fuktbeständiga material. Kan användas i ventilerade tvätt- och badrum i bostäder.
Folietyp	PP-baserat (Polypropylen)
Dekorkod/färg	14TF White Inspiration
Renhållning/underhåll	Kan tvättas med alla icke fetthaltiga tvättmedel. Torrengörs bäst med microfibertrasa. Folien har mycket hög motståndskraft mot gulning (av solljus).
Övermålning	Skivorna kan övermålas. Rengör utsidan med svagt salmiak-vatten. Det är då normalt inte nödvändigt att grundmåla. Akrylmålning rekommenderas. Det räcker normalt med en strykning. Rekommenderad glansgrad är min. 7.
Densitet	ca. 680 kg/m ³
Värmeledningsförmåga	$\lambda_p = 0,12 \text{ W/Mk}$
Brand	D-s2, d0
Fukt	Användningsområde = Klimatklass 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5)
Formaldehydklass	Klass E1, skivan innehåller mindre än 8mg per 100g spånskiva
Ljud	Går under benämningen ljudstrålningsminskande skiva. Har ljudtekniska egenskaper motsvarande jämförbara skivtyper (gips, träfiber) och format.
Förvaring på byggplats	Förvaras torrt, inomhus i oöppnat emballage
Hantering	Skonsamt, så att folie och profil inte skadas. Skivorna lyfts upp från paketen

14TF White
Inspiration