




VT-förseglingsmaterial remsa, inner- och ytterhörn

Till försegling av skivskarvar,
golv- och väggvinklar samt hörn

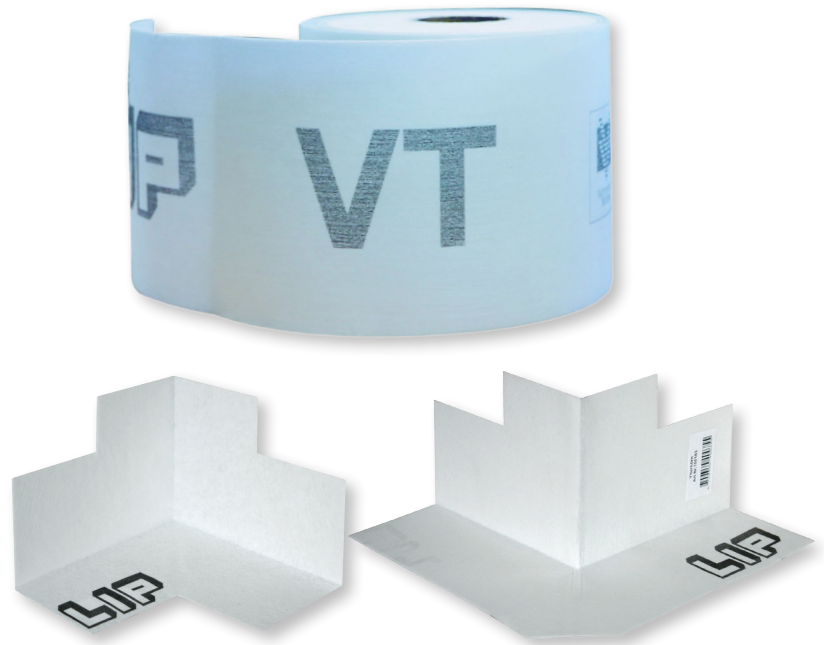

- Försegling i LIP System 17
- Vattentät armering

Produktbeskrivning

LIP VT-förseglingsmaterial är en vattentät försegling som används i system tillsammans med **LIP VS 20 Ångspärr** och **LIP VS 30 Vattentättningsmembran**.

Systemet heter **LIPs System 17** och är ett rullat tätskikt för våtrum med intensiv och varaktig fuktbelastning.

Användningsområde

LIP VT-remsa används som vattentät försegling av skivskarvar, vägg- och golvvinklar samt skruvskallar på fasta underlag m.m. vid användning av **LIP System 17**.

VT-remsan används tillsammans med **LIP VT-innerhörn** och **LIP VT-ytterhörn** som förseglar hörnen.

LIP VT-ytterhörn kan även användas till försegling av nischer (t ex vid fönster eller dörrkarmar).

LIPs System 17 är ett flytande/rollbart tätskikt för våtrum med intensiv och varaktig fuktbelastning. Används på väggar och golv, före montering av keramik i tvättstuga, gästtoalett och i zon 2 i badrum **OBS.** vid skivmaterial i zon 2 i våtrum måste skivorna uppfylla kraven i BBVs branschregler för vägg och golv.

LIP System 17 och **LIP VT-försegling** används i zon 1 om underlaget är massivt, t ex av betong, lättbetong, puts eller murat. **LIP System 17** får **INTE** användas till trä- eller skivmaterial i zon 1 – där ska **LIP Foliesystem 27** användas.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljämnen. Avlägsna fett, smuts och kalkrester med **LIP Grundrens G1** eller **LIP Klinkerrens K1**.

LIP VT-förseglingsmaterial monteras enligt det gällande systemet.

Bruksanvisning

I **LIP System 17** limmas förseglingsmaterial och rörmanschetter med **LIP VS 30**.

Färg

Vit

Allmänt

LIPs produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används.

Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Förpackning/Artikelnummer

LIP VT-remsa rulle om 0,10 x 20 m
Art nr: 100327

LIP VT-innerhörn

Art nr: 100184

LIP VT-ytterhörn

Art nr: 100183

Teknisk data	
Material	Två lager PP-väv (vit) på var sida om 250µ PU-Folie transparent.
Arbetstemperatur	Minst +5°C. För maximal vidhäftning – normal rumstemperatur.
Tjocklek	ca. 0,51 mm
Vikt	ca. 298 g/m ²
Dragstyrka längsgående	ca. 75 N/15 mm
Dragstyrka tvärgående	ca. 34 N/15 mm
Töjning innan brott	ca. 93/420 %
Vattentryck	Max. 1,5 bar
Förvaring	Torrt, svalt och skyddas mot solljus.
Lagring	Används inom 24 mån. från produktionsdatum.