

BRANDTÄTNINGSSYSTEM

FIRESTOP 400



FIRESTOP 400

- Brandklassad akrylfogmassa med svällande egenskaper.
- Avsedd för genomföringar av plaströr med eller utan kablar.
- Testad och godkänd för brandklasserna EI 60 och EI 120.
- Mycket enkel att installera endast skelletspruta krävs.
- Övermålningsbar med de flesta standardfärger.


FireStop 400 Art.nr:

Firestop 400 100 731




FireStop 400

Gipsvägg EI 60

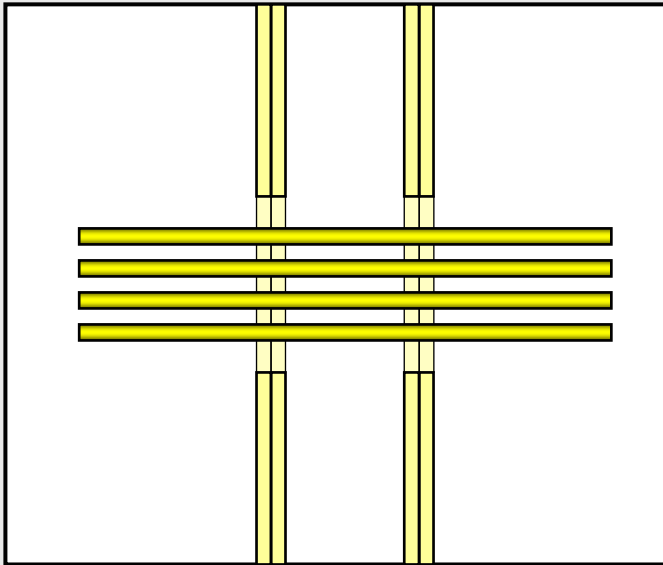

Betongvägg EI 60

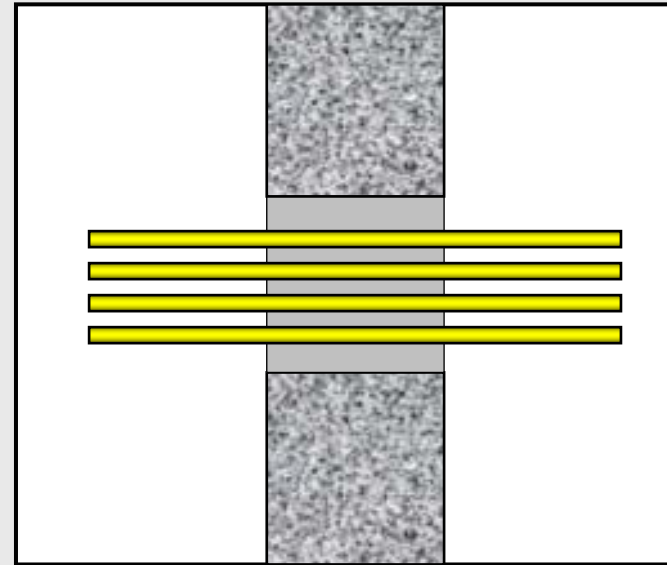


Moment 1:


- Rengör öppningen från smuts.
- Separera plaströren, avstånd mellan plaströren ≥ 10 mm.

FireStop 400

Gipsvägg EI 60

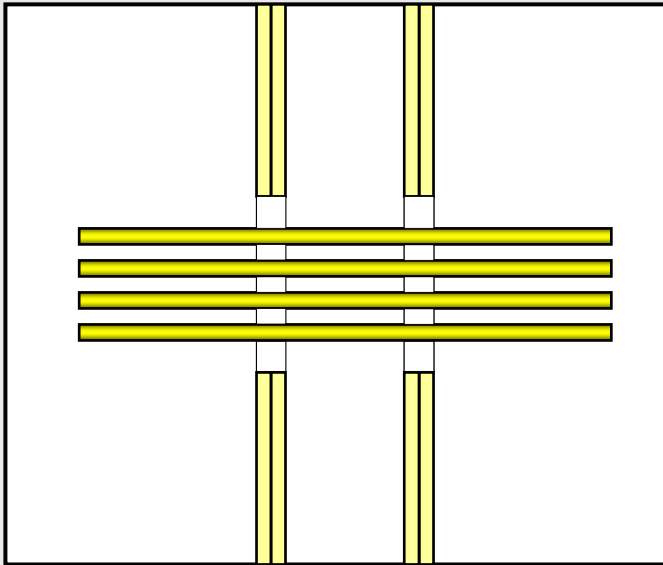

Betongvägg EI 60

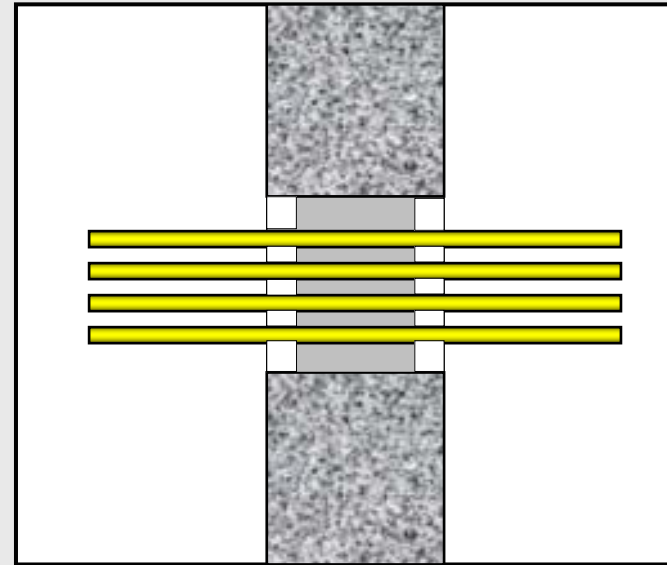


Moment 2:

- Applicera FireStop 400, fylldjup ≥ 25 mm **på vardera sida** om tätningen.

FireStop 400

Betongvägg EI 120

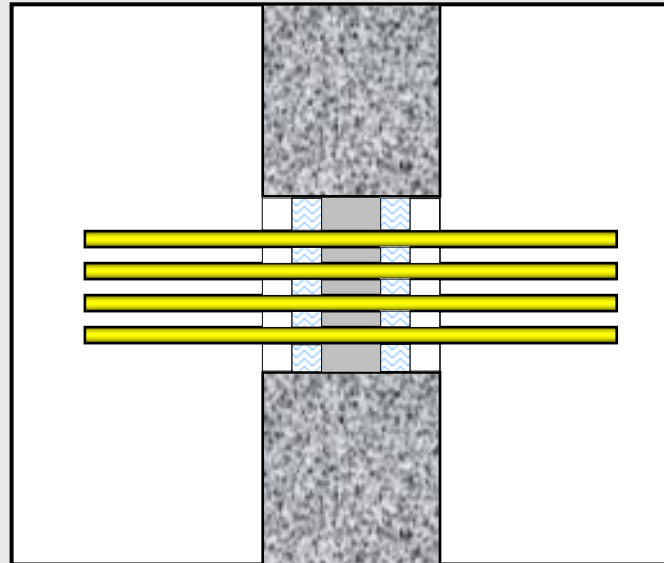

Moment 1 - 2:

- För att uppnå brandklass EI 120 krävs:
 1. Drevning med Blanket D-24B med fylldjup ≥ 25 mm.
 2. FireStop 400 med fylldjup ≥ 25 mm **på vardera sida** om genomföringen.