


PRODUKTBLAD

LECA® VÄGG/GOLVPROFIL

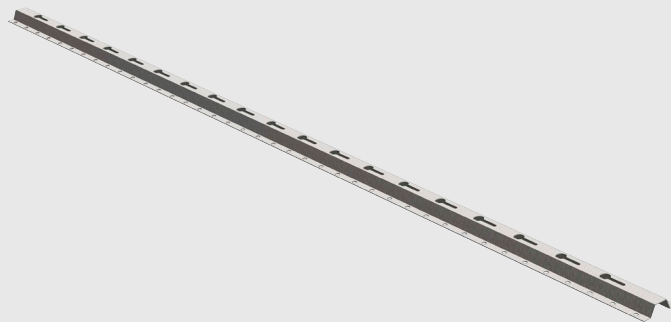

ALLMÄNT

Leca Vegg/Golvprofil för enkel anslutning av Leca Block 95 och 125mm mot vägg och golv. Profilen fungerar som ett glidskikt vid användning mot golvet.

PRODUKTINFORMATION

Leca Vegg/Golvprofil är tillverkad av 0,7 mm stålplåt. Levereras i bunt om 10 st/bunt.

Mått (BxHxL): 76x21x1200mm

Mått (BxHxL): 76x21x2000mm

FÖRPACKNING

Leca Vegg/Golvprofil levereras på pall med 10 st/bunt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Leca Vegg/Golvprofil monteras i anslutande vägg för att förenkla förankringen av Leca murverket med dimension 95 eller 125 mm block. Vegg/golvprofilen används även som förankring av Leca murverket ned mot golvet och fungerar då som ett glidskikt.

EGENSKAPER

- Enkel anslutning mellan vägg/golv och invändiga Leca murverk
- Förborrade hål för infästning av armering vid behov
- Fungerar som ett glidskikt på golvet
- Klarar miljöklass MX1
- Finns i två längder, 1200 och 2000 mm

LAGRING

Leca Vegg/Golvprofil är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. Vegg/golvprofilerna skyddas mot tryck och att annat material lagras ovanpå, då de blir svåra att tillämpa om dessa blir buktiga och sneda.

UTFÖRANDE

Vägg: Leca Vegg/Golvprofil monteras i lod på anslutande vägg med skruv anpassat till underlaget.

Leca Block 95 eller 125mm muras emot profilen så att blockets not passar in i profilens utformning och låser. Eventuell kramling kan göras i de förborrade hålen i vägg/golvprofilen.

Golv: Leca Vegg/Golvprofilen monteras fast i underliggande golvkonstruktion med skruv anpassat för underlaget eller läggs i bruk. Se till att vägg/golvprofil hamnar helt i våg för att underlätta uppförandet av murverket. Låt bruket härda under profilen innan murningsstart.

Profilens utformning passar ihop med Leca Block dimensionerna 95 och 125 mm.

OBS! Finns golvvärme i underliggande konstruktion rekommenderas att profilen läggs i bruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Erforderlig skyddsutrustning används vid kapning

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.