

Multiregel (MR)

Aukustisk regel

Blad nr.
Sida: 1/2

09/2013

Produktbeskrivning

Knauf Multiregel (MR) är en unik ljudregel i stål, för icke bärande innerväggar som förenar förstklassig ljudprestanda med god ergonomi för montören. Utöver god ljudprestanda och stabilitet, är MR tack vare den bredare flänsen ypperlig för såväl limning som skruvning. Regeln är även försedd med dubbla kabelhål som finns placerade ut i båda regeländar för t ex rördragning. Avstånd från regelavslut till första hålkant: 267 mm. Hålmåttet är 19 x 60 mm.

Montage

Montageanvisning samt övrig information om exempelvis ljudgranar finns på www.knaufdanogips.se

Produktspecifikation:

Plättjocklek 0,46 mm, längd och dimension anges i mm. Flänsvidd 38/40 mm. Standardförpackning anges i antal / resp litet alternativt stort paket. MR 160 är ej lagervara, levereras mot order. Alla regler kan beställas i längder upp till 6000 mm.

Förpackning


Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråkloss och stålband.

Kvalitet

Godkänd enl EU:s nya RoHS-direktiv. Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt Enl.S250GD+Z. Zinktjockleken är ca 140g/kvm plåt.

Säkerhetsanvisning

Se aktuellt säkerhetsblad på www.knaufdanogips.se

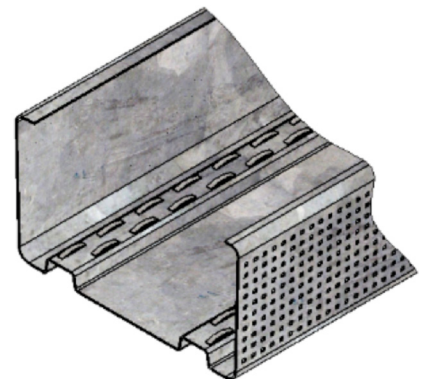



Multiregel (MR)

Aukustisk regel

Blad nr.
Sida: 2/2

09/2013

Produktspecifikation: Multiregel (MR)

Beteckning	Dimension	Längd	Std.förpackn.	Vikt kg/Lpm	Art nr
MR 45	45	2385	12/192	0,5	14090
		2485	12/192	0,5	14091
		2685	12/192	0,5	14092
		2985	12/192	0,5	14093
		3600	12/192	0,5	11741
MR 70	70	2385	8/192	0,59	14094
		2485	8/192	0,59	14095
		2685	8/192	0,59	14096
		2985	8/192	0,59	12881
		3300	8/192	0,59	14097
		3600	8/192	0,59	12880
		4000	8/192	0,59	11748
		5000	8/192	0,59	14098
MR 95	95	2385	8/120	0,68	14099
		2485	8/120	0,68	14100
		2685	8/120	0,68	14010
		2985	8/120	0,68	12883
		3600	8/120	0,68	12882
		4000	8/120	0,68	11752
		5000	8/120	0,68	14102
MR 120	120	2985	8/64	0,77	12911
		3000	8/64	0,77	11755
		3600	8/64	0,77	12912
		4000	8/64	0,77	11757
		6000	8/64	0,77	14103
MR 145	145	3000	8/64	0,87	11758
		4000	8/64	0,87	11760
MR 160	160	Special	4/48	0,92	12914