

### Naudojimo sritis

Medžio drožlių, medžio pluošto, faneros arba grindinių plokščių montavimas viduje, prie medinio profilio.

### Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Su kryžminiais Philip grioveliais Ph2. Galvutė su keturiais pjaunančiais ranta-

kurie giliau įleidžia sraig tą ir palieka lygų paviršių be atplaišų.

### Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotuvu.


Rekomenduojamas apskukų skaičius: 30-75 mm - 2000-2800/min.



### Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5 µm
Sraigčių sąnaudos	apie 20 vnt./m <sup>2</sup>
Korozijos klasė	C1

## Sraigčiai medžio drožlių plokštėms. Blizgaus cinkavimo. ESSBOX

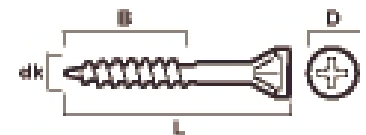

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
542630	4,2 × 30	7,4	17,0	PH2	202	250	12
542640	4,2 × 42	7,4	26,0	PH2	203	250	8
542655	4,2 × 55	7,4	32,0	PH2	203	200	8
542130	4,2 × 30	7,4	17,0	PH2	304	1000	4
542142	4,2 × 42	7,4	26,0	PH2	304	1000	4
542155	4,2 × 55	7,4	32,0	PH2	304	500	4
542175	4,2 × 75	7,4	50,0	PH2	203	200	8

### Plastikinis kibirėlis

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje
542243	4,2 × 42	7,4	26,0	PH2	1700
542255	4,2 × 55	7,4	32,0	PH2	1000

### Mažos pakuotės

Art.Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
513164	4,2 × 30	7,4	17,0	Ph2	100	6
513166	4,2 × 42	7,4	26,0	Ph2	100	6
513168	4,2 × 55	7,4	32,0	Ph2	100	6