

Naudojimo sritis

ESSVE kombinuoti sraigtai yra skirti gipskartonio plokštėms montuoti viduje, prie medinio arba plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno, turi kryžminius Phillip griovelius Ph2. Paviršius blizgaus cinkavimo.

kavimo.

Montavimas



Norėdami greitai ir efektyviai atlikti montavimo darbus, naudokite suktyvą su gylio ribotuvu. Rekomenduojamas apskukų skaičius: 30-55 mm 2800-6000/min.



Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5µm
Sraigtų sąnaudos	apie 20 vnt./m ²
Korozijos klasė	C1

Kombinuoti GKP sraigtai, cinkuoti ESSBOX

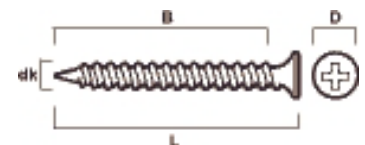

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
534630	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
534640	3,9 x 40	8,4	35,0	PH2	203	250	8
534655	3,9 x 55	8,4	50,0	PH2	203	200	8
534130	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
534141	3,9 x 40	8,4	35,0	PH2	304	900	4
534155	3,9 x 55	8,4	50,0	PH2	304	500	4

Plastikinis kibirėlis

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje
534231	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	2700
534241	3,9 x 40	8,4	35,0	PH2	1800

Mažos pakuotės

Art.Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
513301	3,9x30	8,4	25,0	Ph2	100	6
513302	3,9x40	8,4	35,0	Ph2	100	6
513304	3,9x55	8,4	50,0	Ph2	100	6