

## Grotinių sistemų sraigtai HDS nesimatančiam montavimui prie medinio profilio. Nerūdijančio plieno A4

### Naudojimo sritis

ESSVE HDS grotinių sistemų sraigtai A4 yra skirti nesimatančiam įprastų slėgiu impregnuotų medienos rūšių montavimui, pvz., sibiriniam maumedžiui ir pan. Sraigtas specialiai pritaikytu antgaliu ir montavimo įrankiu sukamas lentos šone.

### Aprašymas

Iš nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno A4. Strėlės formos viršūnė minimizuoja įtrūkimų pavojų ir mažina įsukimo momentą. Po galvutės yra sriegis, sukuriantis didelį spaudimą tarp montuojamos lentos ir nešančio profilio. Cilindrinė galvutė palieka beveik nepastebimą įsukimo skylę. Sraigtas yra su TX antgalio fik-

satoriumi ir atitinka CE reikalavimus pagal EN14592.

### Montavimas

Grotinių sistemų sraigtai 4,8 x 50 mm yra skirti tokio storio ruošiniams:

19 - 25 mm ir maks. 95 mm pločio.



Naudokite montavimo įrankį 85 - 110 mm pločio lentai.

Grotinių sistemų sraigtai 4,8 x 60 mm yra skirti tokio storio ruošiniams:

25 - 34 mm ir maks. 145 mm pločio.

Naudokite montavimo įrankį 110 - 150 mm pločio lentai.

Rekomenduojamas apskukų skaičius: maždaug 400-1200 aps./min.

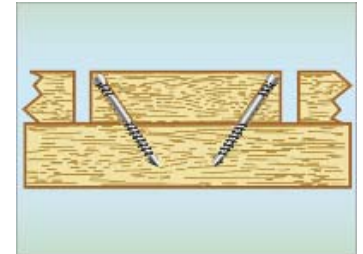

### Specifikacija

Medžiaga	Nerūdijantis plienas A4 SAE316
Paviršiaus apdorojimas	Vaškas
Korozijos klasė	C5
Lūžimo riba, fuk	Min. 500 Mpa
Tęsumo riba, fyk	Min. 250-300 Mpa

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, m	B1, m	B2, m	Antgalio Nr.	ESS-BOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
701550	4,8 x 50	5,0	30,0	10,0	TX15	203	250	8
701560	4,8 x 60	5,0	30,0	10,0	TX15	203	250	8