

## Pielietojums

ESSVE būvkonstrukciju skārda skrūves bez blīvpaplāksnes paredzētas skārda lokšņu piestiprināšanai pie sijām, atvieglotas konstrukcijas sijām u.c. iekšējās un ārējās tām.


## Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas vai ar Silver CorrSeal C4. klases

pārklājumu. Seškantu galviņa. Skrūves ir pašurbjošas un ar pašiegriezošu vītņi.

## Montāža

Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezīu skaits: 1200-2200 apgr./min.

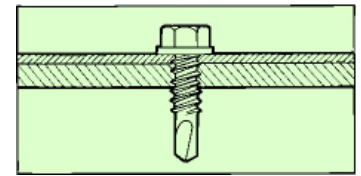

**CorrSeal**

Virsmas apstrāde ar ESSVE CorrSeal




ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.

## Tehniskie parametri

	Spīdīgi cinkotas	CorrSeal
Materiāls	SAE1022	SAE1022
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 12µm	Pelēks CorrSeal
Korozijizturības klase	C1	C4

## Būvkonstrukciju skārda skrūves bez blīvpaplāksnes, spīdīgi cinkotas

### ESSBOX

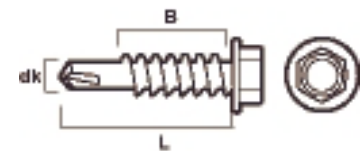

©FELIX-®FELIX-®FELIX-®FELIX-®FELIX

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	Urbšanas spēja mm	B = Maks. tvēriens mm	Atslēgas pla- tums mm	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
63420	4,8 x 19	1,5 - 3,0	15,0	8	202	250	12
63425	5,5 x 25	1,5 - 5,0	19,0	8	203	250	8
63432	5,5 x 32	1,5 - 5,0	26,0	8	203	200	8
63632	5,5 x 32	3,0 - 12,0	18,0	8	203	200	8
63627	5,5 x 38	1,5 - 5,0	32,0	8	204	200	6
63630	5,5 x 50	1,5 - 5,0	44,0	8	204	150	6
63631	5,5 x 75	1,5 - 5,0	69,0	8	204	100	6
63628	6,3 x 25	1,5 - 6,0	20,0	8	204	250	6
63629	6,3 x 38	1,5 - 6,0	33,0	8	204	200	6
63633	6,3 x 50	1,5 - 6,0	45,0	8	204	150	6
63636	6,3 x 63	1,5 - 6,0	58,0	8	304	100	4
63637	6,3 x 75	1,5 - 6,0	70,0	8	304	100	4
63639	6,3 x 100	1,5 - 6,0	95,0	8	304	100	4