

Beslagskruv/Ankarskruv (utvändig) för träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Skruven har även en skärande borrarpspets för att förhindra sprickbildning i trä.


Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetssklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruva alltid vinkelrätt mot beslaget.

**Skruva alltid
vinkelrätt mot
beslaget!**

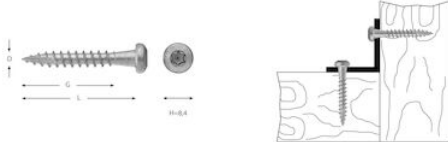

D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.8	32	27	B6832	3500	Bulkpack	
4.8	32	27	P6832	300	Plastask	12
4.8	32	27	6832	300	Förpackning	12
4.8	40	35	B6840	3000	Bulkpack	
4.8	40	35	A61409	1200	Storlåda	
4.8	40	35	H6840	1200	Hink	
4.8	40	35	61409	400	Förpackning	8
4.8	40	35	P6840	250	Plastask	12
4.8	40	35	6840	250	Förpackning	12
4.8	40	35	SB6840	20	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

