

### Användningsområde

ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel.

### Beskrivning

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförsinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta

utan stickor.

### Montering

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas.

Rekommenderat varvtal: 30-75 mm 2000-2800/min




### Specifikation

Material	Härdat stål SAE C1018
Ytbehandling	Blankförsinkad 5 µm
Skruvåtgång	C:a 20 st/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklass	C1

## Spånskiveskruv för träregel, blankförsinkad

### ESSBOX

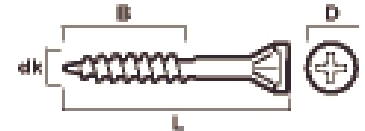

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
542630	4,2 x 30	7,4	17,0	PH2	202	250	12
542640	4,2 x 42	7,4	26,0	PH2	203	250	8
542655	4,2 x 55	7,4	32,0	PH2	203	200	8
542130	4,2 x 30	7,4	17,0	PH2	304	1000	4
542142	4,2 x 42	7,4	26,0	PH2	304	1000	4
542155	4,2 x 55	7,4	32,0	PH2	304	500	4
542175	4,2 x 75	7,4	50,0	PH2	203	200	8

### Plasthink

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp.
542242	4,2 x 42	7,4	26,0	PH2	2000
542255	4,2 x 55	7,4	32,0	PH2	1000

### Småpack

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp	Förp/storp
513164	4,2 x 30	7,4	17,0	PH2	100	6
513166	4,2 x 42	7,4	26,0	PH2	100	6
513168	4,2 x 55	7,4	32,0	PH2	100	6