

Användningsområde

ESSVE Montageskruv med borrspets är avsedd för montering av skivmaterial, mot stålregel.

Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

Beskrivning

Skruv är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling med kulörerna blank,

Specifikation

	Blankförzinkad	Lackerad	CorrSeal
Material	Härdat stål SAE C1022.	Härdat stål SAE C1022	Härdat stål SAE C1022
Ytbehandling	Blankförzinkad 5 µm	Vit- eller svartlackerad	CorrSeal
Korrosivitetsklass	C1	C1-C2	C4

svart eller vit. Finns även med ytbehandling av CorrSeal, vilket gör skruven möjlig att använda i utomhusmiljöer. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

Montering

Rekommenderat varvtal:
1800-2800/min




CorrSeal

ESSVE CorrSeal ytbehandling



ESSVE CorrSeal ytbehandling är typgodkänd av SITAC nr 0075/05.

Montageskruv med borrspets, blankförzinkad ESSBOX

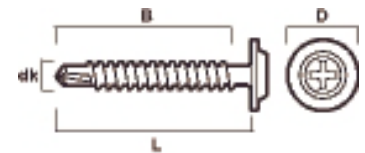

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
562313	4,2 x 13	11,0	13,0	PH2	202	250	12
562113	4,2 x 13	11,0	13,0	PH2	204	1000	6
562316	4,2 x 16	11,0	16,0	PH2	202	250	12
562319	4,2 x 19	11,0	19,0	PH2	202	250	12
562125	4,2 x 25	11,0	25,0	PH2	304	1000	4
562133	4,2 x 32	11,0	32,0	PH2	304	800	4

Småpack

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Borrkapacitet mm	Bits nr	Ant/förp.
513327	4,2 x 13	11,0	13,0	0,7-2,0	Ph2	25
513328	4,2 x 25	11,0	25,0	0,7-2,0	Ph2	25