



## weber 323 Nät

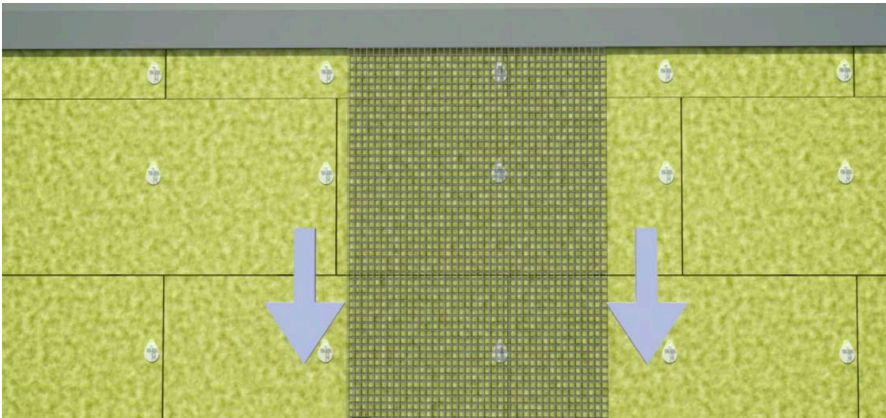

1x25m=16st per pall  
0,25x25m=32st per pall  
0,5x25m=64st per pall

Svetsat rutnät, # 19 mm maskvidd. Tråddiameter 1,1 mm inkl Zn. Finns i bredderna 250, 500 och 1000 mm.

### Användningsområde

Används som putsbärare och armering i SERPOROC Fasadssystem, weber rotsystem. Kan även användas som armering i övriga putsskikt.

### Systemtillhörighet

Serproc  
Weber KC/Ädelputssystem

### Lagring

Inga krav på lagring

### Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad.

### Applicering

Monterat nätet mot undelaget med anpassad infästning, komplettera eventuella bulor med Therm 325 Clipc.

### Praktiska tips

Montera nätet minst 4 rutor omlott, ca 80 mm.

### Observera

För de flesta applikationer finns arbetsanvisningar på [weber.se](http://weber.se).

### Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. På [weber.se](http://weber.se) finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 1,15 m <sup>2</sup> nät / m <sup>2</sup> isolerad yta
Stålkvalitet	DIN 17140.
Ytbehandling	Varmförzinkning 300-400g/m <sup>2</sup> trådyta
Skiktjocklek	ca 50 mikrometer Zn.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.