


## weber.floor 4945 glasfibernet

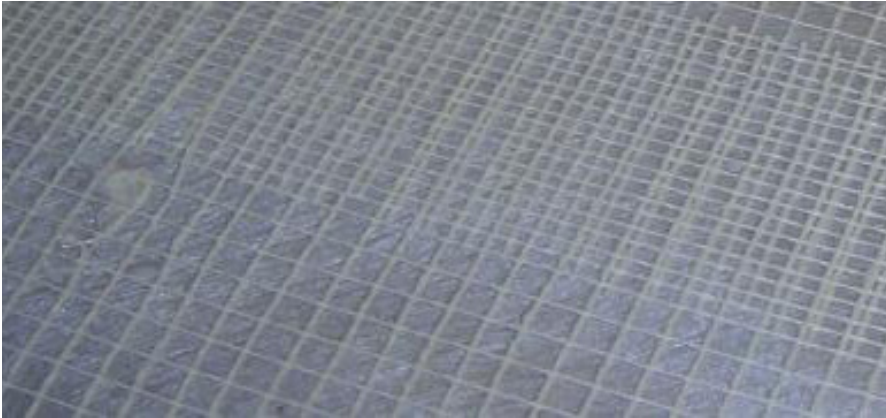

Längd 100 m  
Bredd 1000 mm

Floor 4945 Glasfibernet används till Webers koncept och system där en förstärkning av avjämningsmassan nödvändig. Glasfibernetet är alkalieresistent.

### Användningsområde

Floor 4945 Glasfibernet används som armering i Webers flytande golvkonstruktioner och system i bostadsutrymmen och lokaler med likande belastning. Den är särskilt utvecklad att användas tillsammans med avjämningsmassa på Floor 4940 Geotextil. Glasfibernetet rullas ut över hela ytan med 50 mm överlapp i skarvarna.

### Egenskaper

Maskstorlek 10x10 mm

Vikt 10,8 kg per rulle, ca. 100 g per m<sup>2</sup>

### Lagring

Lagras torrt, ej utsatt för hög luftfuktighet eller direkt solljus i ventilerat utrymme.

### Underlag

Underlaget ska vara av typ som kan bära vikten av den tillkommande avjämningsmassan. Vid ovisshet ta kontakt med konstruktör.

### Produktspecifikation

Produktspecifikation	
Materialåtgång	Ungefär 1,1 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> med överlapp
Färg	Vit
Kulör	Vit

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.