

Konstruktionsskruv för balk max 6 mm


Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 6 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven.

Spårtyper/bits: TX 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.000–2.000 r/m rekommenderas.

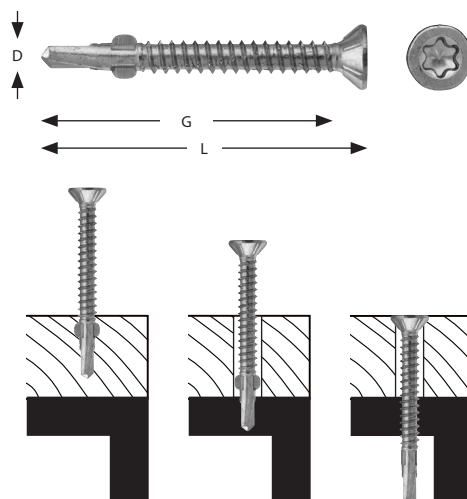

D	L	G	Bits	Borrkap. mm	Max detalj- tjockl. mm	BULKPACK		FÖRPACKNING		
						Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,8	45	42	25	1,3–3	25	B4445	5.000	44459	400	8
5,5	50	46	25	1,3–6	25	B4450	3.000	4450	250	8
5,5	70	66	25	1,3–6	45	B44629	2.500	446299	200	8
6,3	100	95	30	1,3–6	70	B44879	1.200	44879	100	8
6,3	120	115	30	1,3–6	90	B441129	700	441129	100	8

Konstruktionsskruv (utvändig) för balk max 6 mm


Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 6 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven.

Spårtyper/bits: TX 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.000–2.000 r/m rekommenderas.

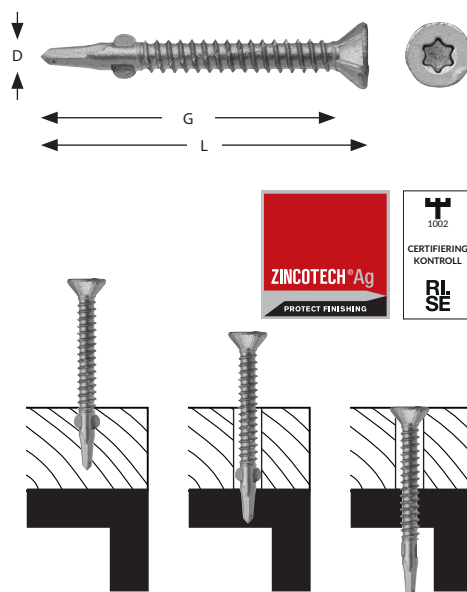

D	L	G	Bits	Borrkap. mm	Max detalj- tjockl. mm	BULKPACK		FÖRPACKNING		
						Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,8	45	42	25	1,3–3	25	B3345	5.000	3345	400	8
5,5	50	46	25	1,3–6	25	B3350	3.000	3350	250	8
5,5	70	66	25	1,3–6	45	B3370	2.500	3370	200	8
6,3	100	95	30	1,3–6	70	B33100	1.200	33100	100	8
6,3	120	115	30	1,3–6	90	B33120	700	33120	100	8