


# Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv cutting för  
träregel

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

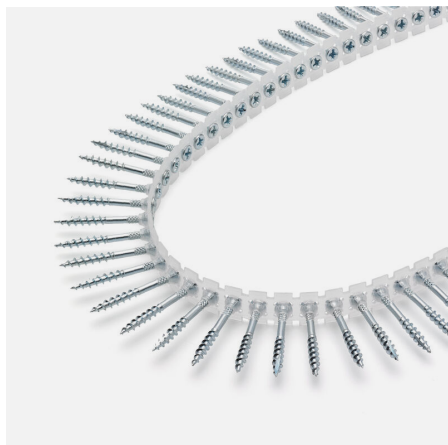

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrhålspets för att förhindra sprickbildning i trä.


**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.

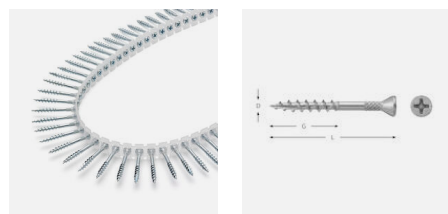

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	30	21	RBC8030		1000	Förpackning	10
4.2	41	21	RBC8041		1000	Förpackning	10
4.2	55	33	RBC8055		1000	Förpackning	8



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

