
PAX[®]

Pax Calima[®]

Helautomatisk badrumsfläkt.
Ladda hem appen för fler
funktioner och inställningar.



pax.se

Grundinställd på kontinuerlig drift, eller välj profil via Pax appen.



Pax Calima[®]

Innovation i varenda detalj.

Pax Calima är en multifunktionell fläkt som är klar att använda direkt efter elanslutning. I sitt standardutförande arbetar Calima helautomatiskt på både fukt och ljus i tre hastighetslägen.

Pax Calima är grundprogrammerad för att klara de allra flesta installationer. Fläkten arbetar kontinuerligt med ett grundflöde på ca. 30m³/h. Vid påverkan av en ljusförändring, när en lampa tänds, eller vid skuggförändringar när någon rör sig i rummet ökar flödet till ca 60m³/h. Om fuktigheten stiger snabbt vid exempelvis en dusch stiger flödet till ca. 95m³/h. När fukten är bortventilerad återgår fläkten till grundflödet ca 30m³/h.

Det gör att det hela tiden skapas en hälsosam luftomsättning och ett bättre inneklimat i hela huset.

Pax Calima är extremt tyst och är självklart godkänd för att användas i våtutrymmen.

Pax-Appen ger möjlighet till ännu fler funktioner

Vill du ha fler funktioner och användningsområden så ladda ner vår smarta app Pax Wireless. Med hjälp av den kan fläkten programmeras även för värmeförflyttning, kalenderfunktion, boostläge och vädrings-

funktion. Via Appen kan fläkten också par kopplas med alla våra handdukstorkar som är utrustade med Pax timer Momento II[™]. Då kan Calima starta handdukstorken automatiskt när fuktnivån i rummet ökar.

Innovation i varenda detalj

Pax Calima är utvecklad och tillverkad i Sverige och vi har som vanligt varit kompromisslösa i såväl material, miljö- och kvalitets-tänk. Calima är fylld med den allra senaste styrtekniken och har mer än 20 procent bättre prestanda än tidigare modeller. Dessutom har Pax Calima minimal energiförbrukning och är mycket enkel att rengöra.

En fläkt med oanade möjligheter

Pax Calima är utvecklad för mer än bara bostaden. Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda fläkten i till exempel båt och husbil utan att dränera batterierna. Pax Calima är kanske en av de mest mångsidiga fläktarna vi har tagit fram.

Och som vanligt när det handlar om Pax-produkter, så har varje enskild fläkt genomgått noggranna kvalitets- och säkerhetstester. Det är därför vi lämnar hela 5 års garanti på din Pax Calima.

Det här får du med en Pax Calima[®]:

- 1. Helautomatisk badrumsfläkt, klar att använda i sin grundinställning**
- 2. Få möjlighet att göra fler inställningar och justeringar via appen Pax Wireless**
- 3. Enkel att installera och använda**
- 4. Mycket tyst, 17–20 dB (A) 3 m**
- 5. Effektiv, 110 m³/h friblåsande**
- 6. Energisnål, max 4 watt**
- 7. Boost-funktion**
- 8. Separat 12 V-ingång**
- 9. Trygg och säker. Varje fläkt är noggrant testad**

**Packa upp
och installera,
slå på, klart!**





Pax appen ger
möjlighet till ännu
fler funktioner.

**Justeringar/inställningar
via appen:**

Flödesjusteringar
Kalenderfunktion
Forcerad ventilation
Eftergångstid
Startfördröjning
Ljuskänslighet
Fuktkänslighet



Helautomatisk fläkt med möjlighet till appstyrning.
Välj mellan vit eller mattsvart design.

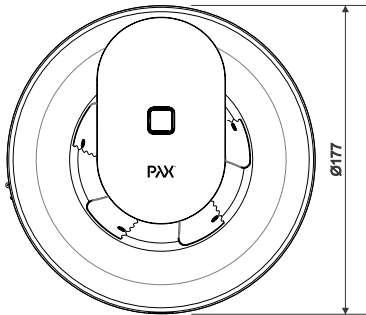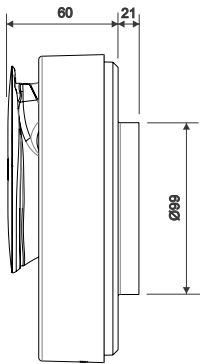

Modell

Artikelnummer
SEG nummer
RSK nummer
Allpolig brytare
Kapacitet, friblåsande
Kapacitet, friblåsande
Maxtryck
Effektförbrukning
Ljudtrycksnivå, min varv
Spänning/Frekvens

Motortyp, kullagrad
Bluetooth
Kapslingsklass
Isolationsklass
Certifikat
Andra märkningar
Kanaldimension
Temperaturområde
Elinstallation
Enhetens vikt

Pax Calima® Vit

1550-1
9302508
8760348
Ja
110 m³/h
30 l/s
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz
alternativt 12V DC
EC
BTLE4
IP44
Klass II (ska ej skyddsjordas)
S – Intertek Semko
CE
Ø100-140 mm
5-50°C
Behörig installatör
0,38 kg

Pax Calima® Svart

1530-1
9302608
8751538
Ja
110 m³/h
30 l/s
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz
alternativt 12V DC
EC
BTLE4
IP44
Klass II (ska ej skyddsjordas)
S – Intertek Semko
CE
Ø100-140 mm
5-50°C
Behörig installatör
0,38 kg

Separat
12 V-ingång
för t.ex. båt
eller husvagn



RH%



Light



Timer



Speed 1, 2, 3



Bluetooth



Heat transfer

Grundinställning vid leverans:

Helautomatisk.

Inställd för kontinuerlig drift för grundventilation på låg hastighet och har ljus- och fuktensorer aktiverade.

Vid ljuspåverkan ökar varvtalet till mellanhögt varvtalet med en eftergångstid på 15 minuter. Vid fuktpåverkan ökar varvtalet till högt varvtalet.

Extra funktioner utan app:
– Boost-läge, strömbrytarstyrd forcering via T-koppling

Placering

Tak- eller väggmonteras mot egen separat kanal, med eller utan naturligt självdrag.

Allpolig brytare:

Inbyggd för anslutning 100-240V, 50-60Hz. (OBS: ej för 12V)

Tillbehör

– Kallrasskydd Calima 8127-1

– Täckplatta vit 8143-6
För kanaldimensioner Ø140-160 mm

– Täckplatta svart 8143-8
För kanaldimensioner Ø140-160 mm

