

Pielietojums

ESSVE ģipškartona skrūves paredzētas ģipškartona plākšņu piestiprināšanai iekšējās pie tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4-0,9 mm.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, fosfatizētas vai spīdīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa Ph2.

Tehniskie parametri


	Fosfatizēts	Spīdīgi cinkota
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018	Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde	Fosfatizēta	Spīdīgi cinkota 5µm
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m ²	Apt. 20 gab./m ²
Korozijizturības klase	C1	C1

Montāža

Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezienu skaits:
25-50 mm 2800-6000 apgr./min.
51-75 mm 2000-2800 apgr./min.



Ģipškartona skrūves tērauda karkasam, fosfatizētas ESSBOX

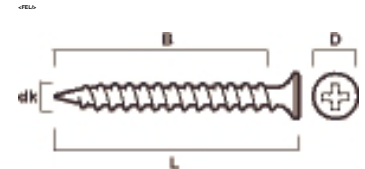

Art.nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgaļa Nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
521125	3,5 x 25	8,4	20,0	PH2	204	1000	6
521142	3,5 x 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
521150	3,5 x 50	8,4	45,0	PH2	304	500	4

Plastmasas spainītis

Art.nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Uzgaļa Nr.	Iepak./ kaste
521242	3,5 x 41	8,4	36,0	PH2	1800	1