

Pielietojums

ESSVE cietā ģipškartona skrūves paredzētas cietu/izturīgu ģipškartona plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie koka karkasa.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa Ph2. Skrūvēm zem galviņas ir papildu reversā

vītne, kas palielina diametru, ļaujot iegremdēt skrūves galvu pamatnē.

Montāža


Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezīu skaits: 35 - 45 mm 2000 - 2800 apgr./min.



Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m2
Korozijizturības klase	C1

Cietā ģipškartona skrūves koka karkasam, spīdīgi cinkotas ESSBOX

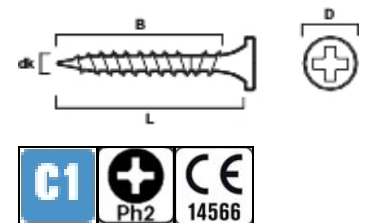

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis Nr.	ESSBOX izmērs	Gab./Iepaki	Iepak./kaste
533137	3,9 x 35	7,8	28,0	PH2	304	1000	4
533148	3,9 x 45	7,8	38,0	PH2	304	900	4