

Naudojimo sritis

Kietų ir masivių gipskartonio plokščių montavimas viduje, prie medinio profilio.

Aprašymas

Iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Su Phillip kryžminiais grioveliais Ph2. Po sraigto galvute esantis reversinis srie-

gis glaudžiai prispaudžia plokštę prie pagrindo.

Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotuvu.

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 35-45 mm, 2000-2800/min.




Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5 µm
Sraigto sąnaudos	apie 20 vnt./m ²
Korozijos klasė	C1

Kietos GKP sraigčiai mediniam profiliui, cinkuoti

ESSBOX

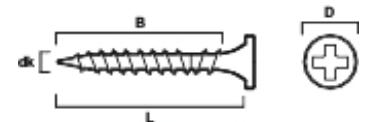

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
533137	3,9 x 35	7,8	28,0	PH2	304	1000	4
533148	3,9 x 45	7,8	38,0	PH2	304	900	4