



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL

Lampan MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt och bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Lampan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.

Produktdata

• Allmänna data

Lampsockel	G13 [Lysrör tvåstift]
Sockelinformation	Grön ände
Lampkolv	T8 [26 mm]
10% bortfall EM-don	12000 hr
10% bortfall HF varmstart	17000 hr
10% bortfall HF kallsstart	10000 hr
50% bortfall EM	15000 hr
50% bortfall varmstart	20000 hr
50% bortfall kallstart	12000 hr
LSF EM 2000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 4000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 6000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 8000tim	99 %
Spec, [3t]	
LSF EM 12000tim	89 %
Spec, [3t]	
LSF EM 16000tim	33 %
Spec, [3t]	
LSF EM 20000tim	2 %
Spec, [3t]	

• Ljusteknisk data

Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Färgåtergivning	82 Ra8
Ljutfärg	Kallvit
Färgtemperatur	4000 K
Ljusflöde EM 25°C	1000 Lm
Spec.	

Ljusflöde EM 25°C	1000 Lm
Nominell	
Effektivitet spec. EM 25°C	67 Lm/W
Medelluminans EM	1.00 cd/cm ²
LLMF EM 2000 tim specificerat	96 %
LLMF EM 4000 tim specificerat	95 %
LLMF EM 6000 tim specificerat	94 %
LLMF EM 8000 tim specificerat	93 %
LLMF EM 12000 tim specificerat	92 %
LLMF EM 16000 tim specificerat	91 %
LLMF EM 20000 tim specificerat	90 %
Design Temperature	25 C
Färgkoordinat X	380 -
Färgkoordinat Y	380 -

• Elektriska data

Märkeffekt	15 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	15 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	15.0 W
Lampspänning EM 25°C	51 V
Lampström EM 25°C	0.335 A
Dimbar	Ja



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Miljödata

Energieffektivitetsklass (EEL)	B
Kviksilverinnehåll (Hg)	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	19 kWh

Måttuppgifter



Sockelände till sockelände A	437.4 (max) mm
Instickslängd B	442.1 (min), 444.5 (max) mm
Totallängd C	451.6 (max) mm
Lampkolvsdiameter D	28 (max) mm

Produktinformation

Beställningsnummer	702807 40
--------------------	-----------

E nummer	8343680
Produktnamn	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL
Beställ produktnamn	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25
Antal per förpackning	1
Förpackningsenhet	25
Förpackningar per Box	25
Streckkod på produkt	8711500702807
Streckkod på box	8711500722317
Tillverkningskod(er) - 12NC	927922284014
ILCOS kod	FD-15/40/1B-E-G13
Nettovikt per st.	59.600 gr

Måttskiss


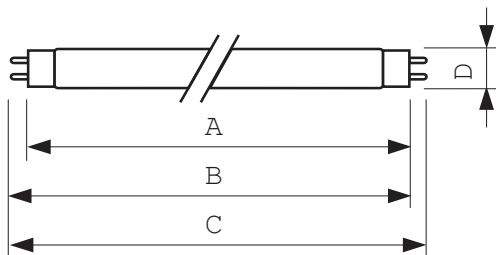


G13

MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/840	437.4	442.1	444.5	451.6	28

Fotometriska data

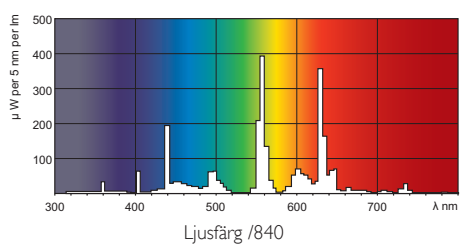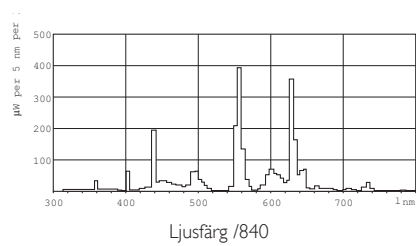

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2014, Juni 19
data som kan komma att ändras