

Gippskruv för förstärkningsregel max 2 mm

Funktion: Borrspets med enkelledande stålgångor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

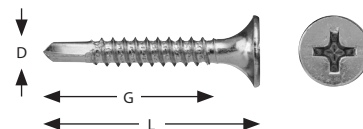

D	L	Ytbeh.	G	BULKPACK		FÖRPACKNING					
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
3,5	25	FZB	20	5025	10.000	5125	1.000	8	5925	250	16
3,5	42	FZB	35	5042	5.000	51429	600	8	5942	200	16
3,9	51	FZB	45	5051	3.500	51519	400	8	5951	200	12
4,2	75	FZB	40	5075	2.000	5175	250	8	5975	100	16
3,5	25	FOS	20	F5025	10.000	F5125	1.000	8	F5925	250	16
3,5	42	FOS	35	F5042	5.000	F51429	600	8	F5942	200	16
3,9	51	FOS	45	F5051	3.500	F51519	400	8			
4,2	75	FOS	40	F5075	2.000	F5175	250	8			

OBS! Den fosfaterade skruven har dubbelskalle.

Gippskruv (utvändig) för förstärkningsregel max 2 mm



Funktion: Borrspets med enkelledande stålgångor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 18 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gippskivor.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetssklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

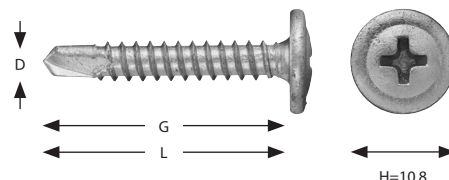

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING					
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,2	25	25	B3250	7.000	32509	600	8	325000	250	16
4,2	31	31	B3310	5.000	33109	500	8	331000	200	16