


Spånskiveskruv (TURBO) (TX) för träregel

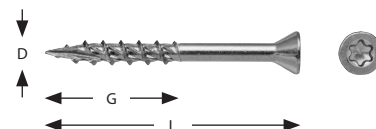

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.


Spårtyper/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.



D	L	G	BULKPACK		STORLÅDA		FÖRPACKNING						PÅSPACK		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,2	30	19	T9030	8.000	AT9130	3.000	T9130	1.000	8	T9930	250	16	SBT9130	30	10
4,2	41	21	T9041	5.000	AT9141	1.800	T9141	600	8	T9941	200	16	SBT9141	25	10
4,2	57	35	T9057	3.500	AT9157	1.200	T9157	500	8	T9957	150	16	SBT9157	20	10
4,8	75	45	T9075	2.000			T9175	250	8	T9975	100	16			

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Spånskiveskruv för träregel

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.



Spårtyper/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.

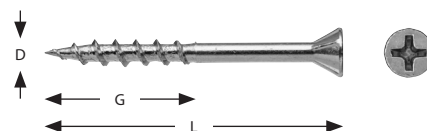

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING						PÅSPACK		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
3,9	25*	15	8025	10.000	8125	1.000	8	8925	250	16			
3,9	30	19	8030	8.000	8130	1.000	8	8930	250	16	SB8130	30	10
3,9	41	21	8041	5.000	81419	700	8	8941	200	16	SB8141	25	10
4,2	51	29	8051	3.500	8151	500	8	8951	200	12			
4,2	57	35	8057	3.500	8157	500	8	8957	150	16	SB8157	20	10
4,2	75	45	8075	2.000	8175	250	8	8975	100	16			

*CE 14592 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.