

Montageskruv för förstärkningsregel max 2 mm


Funktion: Borrspets med enkelledande stålgångor, borrar mycket snabbt i ståljocklek upp till 2 mm. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

Spårtyper/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, SV = svartlackerad RAL 9011, VIT = vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

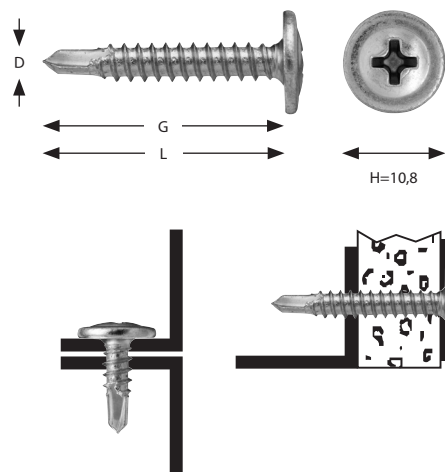

D	L	Ytbeh.	G	BULKPACK		FÖRPACKNING						PÅSPACK		
				Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,2	13	FZB	13	7013	10.000	7113	1.000	8	7913	250	16	SB7113	10	10
4,2	16	FZB	16	7016	10.000	7116	1.000	8	7916	250	16			
4,2	19	FZB	19	7019	10.000	71199	800	8	7919	250	16			
4,2	25	FZB	25	7025	7.000	71259	600	8	7925	250	16			
4,2	31	FZB	31	7031	5.000	7131	500	8	7931	200	16	SB7131	10	10
4,2	41	FZB	41	7041	4.000	71419	350	8	7941	200	12			
4,2	65	FZB	50	7065	2.000	71659	200	8	7965	100	16			
4,2	13	SV	13	S7013	10.000				S7913	250	16			
4,2	16	SV	16	S7016	10.000				S7916	250	16			
4,2	19	SV	19	S7019	10.000				S7919	250	16			
4,2	25	SV	25	S7025	7.000				S7925	250	16			
4,2	13	VIT	13	V7013	10.000				V7913	250	16			
4,2	16	VIT	16	V7016	10.000				V7916	250	16			
4,2	19	VIT	19	V7019	10.000				V7919	250	16			
4,2	25	VIT	25	V7025	7.000				V7925	250	16			

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Montageskruv (utvändig) för förstärkningsregel max 2 mm



Funktion: Borrspets med enkelledande stålgångor, borrar mycket snabbt i ståljocklek upp till 2 mm. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

Spårtyper/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetssklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

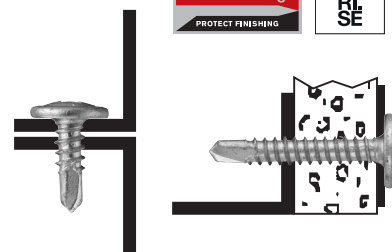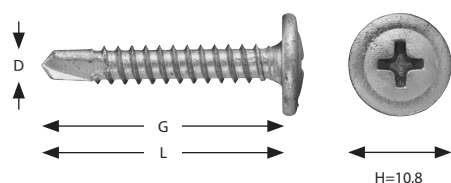

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING					
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,2	13*	13	B3130	10.000	3130	1.000	8	313000	250	16
4,2	25	25	B3250	7.000	32509	600	8	325000	250	16
4,2	31	31	B3310	5.000	33109	500	8	331000	200	16

*CE 14566 gäller ej denna dimension