

Fasadöverlappskruv (utvändig) för stålplåt max 2 x 1,25 mm


Funktion: Borrspets för stålplåt upp till 2 x 1,25 mm. Plåtgänga för överlappsfunktion. EPDM-gummi för säker tätning. Huvudets lågkullriga utformning passar ypperligt för att fästa plåt mot plåt utvändigt.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål och EPDM-gummi.

Ytbehandling: Elförzinkad 20 my. Pulverlackerad med polyesterlack, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.

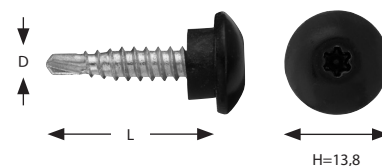

D	L	Färg		FÖRPACKNING			PLASTASK			PÅSPACK		
				Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,8	23	Svart	RAL 9005	683222	100	16	P683222	100	16	SB683222	10	10
4,8	23	Tegelröd	RAL 8004	683233	100	16				SB683233	10	10
4,8	23	Vit	RAL 9010	683244	100	16	P683244	100	16	SB683244	10	10
4,8	23	Mörkröd	RAL 3009	683255	100	16				SB683255	10	10
4,8	23	Silver	RAL 9006	683277	100	16				SB683277	10	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.