

Fasadskruv (utvändig) för träregel

Funktion: Borrspets med anpassad diameter för plåt, borrar mycket snabbt i stålplåt upp till 2 x 1,25 mm. Trägänga ger solid förankring i trävirke. EPDM-gummi för säker tätning. Huvudets lågkullriga utformning passar ypperligt till de flesta utvändiga fasadplåtar och annan utvändig infästning.



Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål och EPDM-gummi.

Ytbehandling: Elförzinkad 20 my. Pulverlackerad med polyesterlack, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas.



Dimensionering: Ca 6–8 st/m².

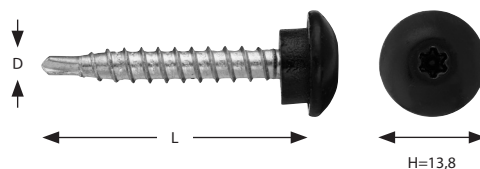

D	L	Färg		FÖRPACKNING			PLASTASK			PÅSPACK		
				Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,8	35	Svart	RAL 9005	683422	100	12	P683422	100	12	SB683422	10	10
4,8	35	Tegelröd	RAL 8004	683433	100	12				SB683433	10	10
4,8	35	Vit	RAL 9010	683444	100	12	P683444	100	12	SB683444	10	10
4,8	35	Mörkröd	RAL 3009	683455	100	12				SB683455	10	10
4,8	35	Silver	RAL 9006	683477	100	12				SB683477	10	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Fasadskruv (A2 rostfri) för träregel

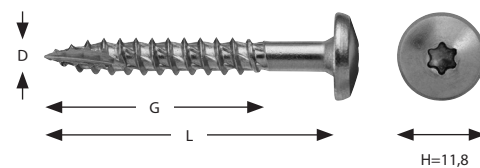

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Huvudets lågkullriga utformning passar ypperligt till de flesta utvändiga fasadskivor och även annan utvändig infästning. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Rostfritt stål (A2).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500–2.500 r/m rekommenderas. Fasadskivorna skall förborras i de fall skivtillverkare rekommenderar detta.

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING			PLASTASK		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,8	38	30	B6838	5.000	683800	200	12	P683800	150	12