


# NR 1, L-KRAMLA MED ÖPPEN ÖGLA

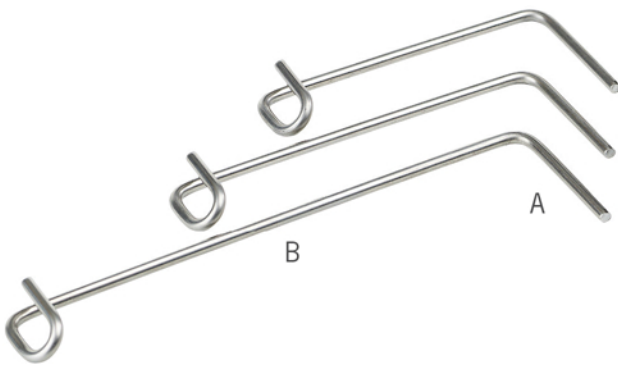

Jomas L-kramla med öppen ögla används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av Jomas väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.

Erforderlig längd B på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringslängden (se snabbguiden sid. 5).  
Kombineras med lämpligt väggfäste.


Artikelnummer	ØxAxB (mm)	kg/1000	Antal/förp.
0144050	4x50x50	16	500
0144075	4x50x75	16	500
0144100	4x50x100	20	500
0144125	4x50x125	23	500
0144150	4x50x150	26	500
0144175	4x50x175	28	500
0144200	4x50x200	30	500
0144225	4x50x225	32	500
0144250	4x50x250	34	500
0144275	4x50x275	37	500
0144300	4x50x300	41	500
0144325	4x50x325	43	500
0144350	4x50x350	45	500
0145075	5x50x75	27	500
0145100	5x50x100	31	500
0145125	5x50x125	35	500
0145150	5x50x150	39	500
0145175	5x50x175	43	500
0145200	5x50x200	48	500
0145225	5x50x225	52	500
0145250	5x50x250	56	500
0145275	5x50x275	60	500
0145300	5x50x300	63	500
0145325	5x50x325	67	500
0145350	5x50x350	72	500
0145350	5x50x350	72	500

## MONTERING

L-kramlorna krokas fast i väggfästena och muras in i skalmurens liggfogar.  
Förankringslängden i skalmuren ska vara minst 40 mm.

## HITTA RÄTT STORLEK

Erforderlig längd på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringslängden. Luftspalt + minst 40 mm förankring i skalmur gäller.

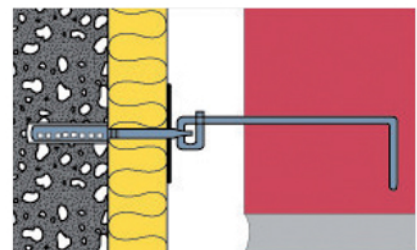

Montage av kramla i murverkets liggfog.  
Horizontalsnitt.

### Inmurningskramlor i skalmuren. Ledad kramla.



L-kramla med öppen ögla nr 1  
A = 50 mm  
B = Luftspalt + minst 40 mm förankring i skalmur