

### Användningsområde

Essve Trallskruv Classic är avsedd för montering av staket och trallvirke etc, mot träregel utomhus. För mycket utsatt miljö som t.ex. marin miljö, poolområden mm rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet.

OBS! Vid montage av teakliknande trallvirke som t.ex. Cumaru, Kirai m.fl samt Sibirisk lärk rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet, samt förborring.

### Specifikation

	CorrSeal	Rostfri A2	Rostfri A4
Material	SAE C1022	SAE304J3	SAE316
Ytbehandling	CorrSeal, vax	Vax	Vax
Skruvåtgång	Ca 35 st/m <sup>2</sup>	Ca 35 st/m <sup>2</sup>	Ca 35 st/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklass	C 4	C 4	C 5
Brottgränsvärde, fuk	Min. 500MPa	Min. 500MPa	Min. 500MPa
Sträckgränsvärde, fyk	Min 350-400MPa	Min 250-300MPa	Min 250-300MPa

### Beskrivning

Skraven är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling eller av Rostfritt stål A2. Den är försedd med ett fiberskär i spetsen. Detta innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment samt minimerar sprickbildning. Huvudet är försedd med 6 st skärande rillor som försäcker skruven och lämnar en slät yta utan sprickor. Den är försedd med TX-fäste/bits, TX20.

### Montering

Rekommenderat varvtal: 1100 - 2200/min.



### CorrSeal


ESSVE CorrSeal ytbehandling



ESSVE CorrSeal ytbehandling är typgodkänd av SITAC nr 0075/05.

## ESSVE Trallskruv Classic för träregel, CorrSeal

### ESSBOX, CorrSeal

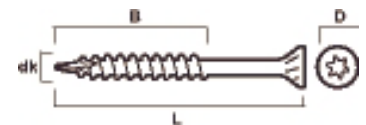

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp
648530	4,2 x 30	7,4	18,0	TX20	202	250	6
648542	4,5 x 42	8,0	27,0	TX20	203	250	6
648555	4,5 x 55	8,0	27,0	TX20	203	250	6
648575	4,8 x 75	8,0	35,0	TX20	204	250	6

### Plasthink

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/förp.	Förp/storp
648242	4,5 x 42	8,0	27,0	TX20	2000	1
648255	4,5 x 55	8,0	27,0	TX20	1200	1
648275	4,8 x 75	8,0	35,0	TX20	600	1