


# Pelarthörnlist PHL

Montageprofil för balk- och pelarsinklädning av fyrkantsprofiler

04/2017

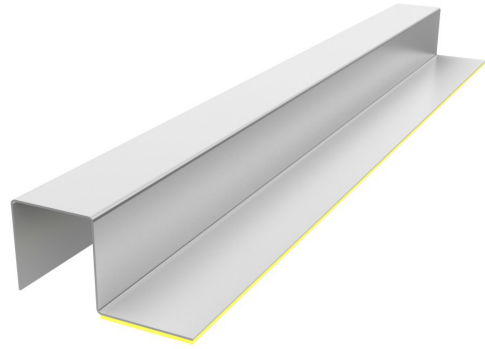

## MONTAGE

Montageanvisning samt övrig information finns på [www.knaufdanogips.se](http://www.knaufdanogips.se).

## FÖRPACKNING

Profilerna är buntade med plastband och förpackade med träkloss och plastband.

## KVALITET

Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt S 250 GD + z 140. Korrosionsklass C1.

Zinkvikten är min 140 g/m<sup>2</sup> zink. Den sammanlagda vikten på bägge ytorna avses.

Zinktjockleken är min 10 µm/sid.

### Produktspecifikation: Pelarthörnlist (PHL)

Pelarthörnlisten har 0,5 mm godstjocklek, längd och dimension anges i mm. Standardförpackning anges i antal per bunt resp. helpaket.

Beteckning	Bredd (X)	Höjd (Y)	Längd	Std.förp.	Vikt kg/m
PHL	25/35	25	3000	8/120	0,39
PHL MED TEJP	25/35	25	3000	8/120	0,4

## PRODUKTBESKRIVNING

Pelarthörnlistens användningsområde är främst för brandskyddsinklädning av balk och pelare (RHS och VKR). Pelarthörnlisten kan även beställas med dubbelhäftande tejp för förenklat montage. Profilen fästs utanpå fyrkantsprofilen och säkras sedan i ändarna och på mitten med hjälp av skjutspik. Skivor skruvas efteråt fast i pelarthörnlisten.



Innervägg