


TKFX (mässing)

Funktion: Kryssträskruv med kullersänkhuvud och med pozidrive krysspår enligt DIN 7995.

Spårtyper/bits: Pozidrive 1 och 2.

Material: Mässing.

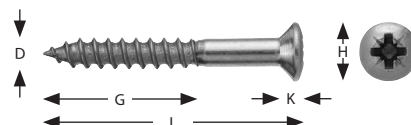

Diameter (D) mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Huvuddiameter (H) mm	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2
Huvudhöjd (K) mm	1,65	1,93	2,20	2,35	2,50
Gänglängd (G) mm	= eller > 0,6 av längd (L)				
Bits nr	1	2	2	2	2

D	L	FÖRPACKNING			PÅSPACK		
		Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
3,0	20	7753020	200	40	SB7753020	22	10
3,0	25	7753025	200	40	SB7753025	20	10
3,0	30	7753030	200	40	SB7753030	18	10
3,5	20	7753520	200	40	SB7753520	20	10
3,5	25	7753525	200	40	SB7753525	18	10
3,5	30	7753530	200	40	SB7753530	16	10
3,5	40	7753540	200	16	SB7753540	14	10
4,0	20	7754020	200	40	SB7754020	18	10
4,0	25	7754025	200	16	SB7754025	16	10
4,0	30	7754030	200	16	SB7754030	14	10
4,0	40	7754040	200	16	SB7754040	12	10
4,0	50	7754050	200	12	SB7754050	8	10
4,5	40	7754540	200	12			

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

D	L	FÖRPACKNING			PÅSPACK		
		Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
5,0	25	7755025	200	16	SB7755025	12	10
5,0	30	7755030	200	16	SB7755030	10	10
5,0	40	7755040	200	12	SB7755040	8	10
5,0	50	7755050	200	8	SB7755050	6	10
5,0	65	7755065	200	8	SB7755065	5	10
5,0	75	7755075	100	8	SB7755075	4	10