



# Isover Vario TightTec

## Tätar hörn i klimatskärmen

### Produktbeskrivning

Att bygga lufttätt är en utmaning och det ställer höga krav på projektören och montören. Isover Vario TightTec underlättar arbetet och förenklar en annars komplex och tidskrävande konstruktionsdetalj. Isover Vario TightTec är en nytvecklade produkt som enkelt ger täta hörn framför allt i anslutningar mellan yttervägg och fönster eller dörr samt innerhörn mellan yttervägg och tak eller golv. Isover Vario TightTec är patentsökt.

### Funktion

Isover Vario TightTecs funktion säkrar och ger effektiv lufttätning och fuktsäkring i hörn. Tillsammans med Isovers lufttätningssystem får man komplett tätning av klimatskärmen vilket bidrar till fuktsäkra och energisnåla byggnader.

### Två produkter

- Isover Vario TightTec X för ytterhörn med ett universal-mått som kan anpassas.
- Isover Vario TightTec I för innerhörn.


### Monteringsanvisning

Isover Vario TightTec är lätt att vika upp och applicera mot hörnet med hjälp av de streckade linjerna. Linjerna läggs mot hörnets vinkel, se bild. Därefter tejpas plastskarvarna med Isover Vario MultiTape SL eller Isover Vario MultiTape som säkerställer tätningen. Genom att använda Isover Vario TightTec i fönster- och dörrsmygar samt i inner-

hörn får man hög lufttätthet samt den rekommenderade överlappningen på 100-200 mm som annars är svår att uppnå.

### Teknisk specifikation

<b>Material</b>	Åldersbeständig polyetenfolie
<b>Dimension</b>	Se ritning
<b>Tjocklek</b>	0,15 mm
<b>Färg</b>	Ljusblå
<b>Ånggenomgångsmotstånd</b>	Z=2,0 x 10 <sup>6</sup> s/m S <sub>D</sub> = 50 m EN 13984 Certifikat 142104
<b>CE-märkt</b>	
<b>P-märkt</b>	

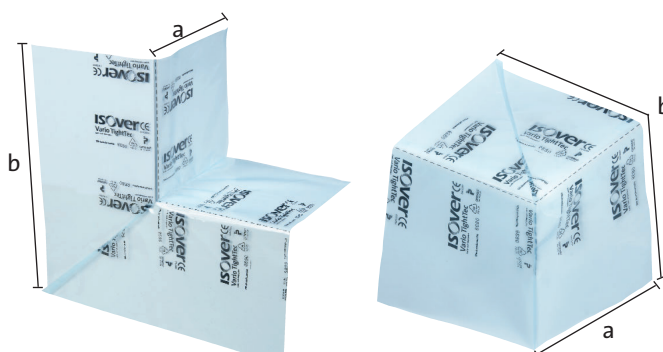

Ytterhörn:  
Isover Vario TightTec X

Innerhörn:  
Isover Vario TightTec I

Produktnamn	Artikelnummer	Storlek, mm (a x b)	Antal/kartong	Kartong/pall
Isover Vario TightTec X	35 449 06000	200 x 400	60	52
Isover Vario TightTec I	35 449 06200	200 x 400	60	52

