

### Naudojimo sritis

Gipskartonio plokščių montavimas prie medinio profilio.

### Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Su blizgaus cinkavimo paviršiumi naudojimui viduje arba su CorrSeal paviršiaus apdorojimu, kuris tinka ir naudojimui lauke.

Phillip kryžminiai grioveliai Ph2.

### Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotu.

Rekomenduojamas apskukų skaičius:  
25-55 mm - 2800-6000/min  
56-75 mm - 2000-2800/min




### Specifikacija

	Blizgaus cinkavimo
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5µm
Sraigčių sąnaudos	apie 20 vnt./m <sup>2</sup>
Korozijos klasė	C1

## GKP sraigčiai mediniam profiliui, cinkuoti

### ESSBOX

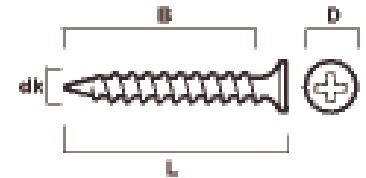

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
532630	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
532641	3,9 x 41	8,4	36,0	PH2	203	250	8
532656	3,9 x 57	8,4	38,0	PH2	203	200	8
532130	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
532142	3,9 x 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
532146	3,9 x 45	8,4	40,0	PH2	304	800	4
532151	3,9 x 51	8,4	34,0	PH2	304	500	4
532156	3,9 x 57	8,4	38,0	PH2	304	500	4
532175	4,5 x 75	8,4	50,0	PH2	204	200	6

### Plastikinis kibirėlis

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje
532231	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	2700
532242	3,9 x 41	8,4	36,0	PH2	1700

### Mažos pakuotės

Art.Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
513250	3,9x30	8,4	25,0	Ph2	100	6
513252	3,9x41	8,4	35,0	Ph2	100	6
513254	3,9x55	8,4	50,0	Ph2	100	6