




Faktablad - Novopan vändskiva

När det gäller vändskivor ifrån Novopan så finns det både vänster och högerskivor. På skivorna står text tryckt om det är en vänster eller höger skiva. Är det en vänster skiva så är fjädern/hanan vänd framåt på långsidan och till höger på kortsidan och sedan precis motsatt på en höger skiva.

Vid läggning börjar man till vänster i rummet och med en vänster märkt vändskiva och lägger sedan X antal vanliga spårskivor. När avståndet är under 180 cm till höger vägg så sågas sista spårskivan och höger vändskiva för att passa och skarvas på regel. Limma där även på regel med pvac lim typ D3.

Vid läggning på nästa rad startar man där man slutat på första raden, alltså på högra sidan.

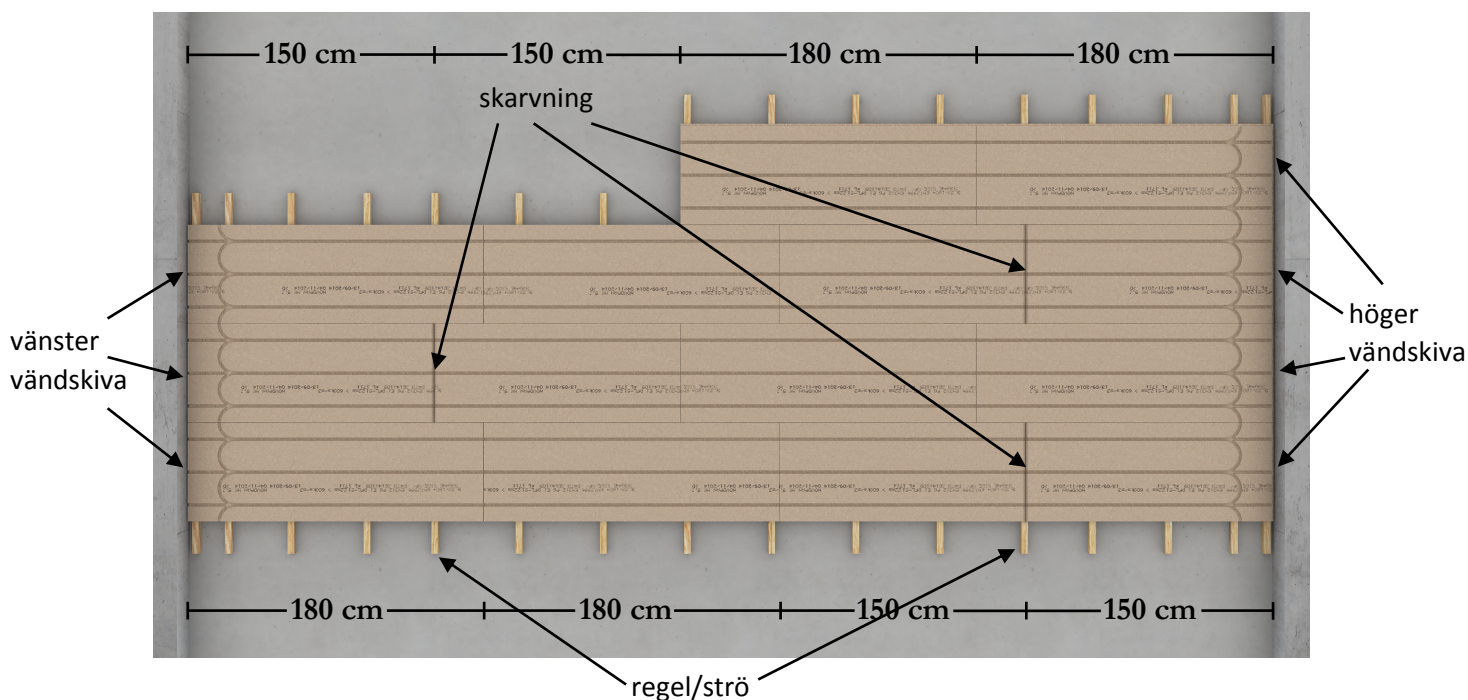

Fördelen med Novopans vändskivor är att vändningarna alltid passar det raka spåret då skivan ligger åt samma håll som spårskivorna. Detta till skillnad ifrån konkurrenternas system bestående av en skiva endast med vändspår där skivan ligger åt motsatt håll. Deras system är mycket känsliga för felaktigheter i läggningen, då du kan få problem med att vändningarna inte följer exakt spårskivans spår.