




Attefallshuset levereras obehandlad och kan vara extrautrustad.

Vibo Linnea 25 levereras som monteringssats med färdiga väggmoduler och gavelpetsar. Råspont till tak samt underlagsgolvträ ingår. Till huset kan man t.ex. välja isoleringspaket och taksystem Plannja Trend svart inkl. vattenavrinning som tillval. En liten veranda ger huset dess karaktär.

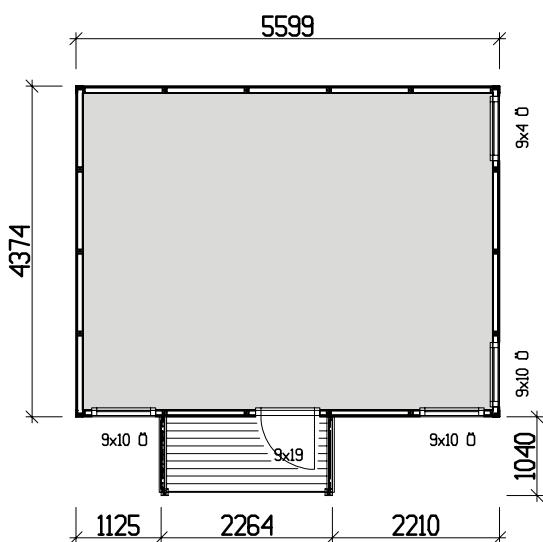

Byggyta $24,5 \text{ m}^2 + 2,3 \text{ m}^2$

Takytta $33,4 \text{ m}^2 + 3,3 \text{ m}^2$

Taklängd 6221 mm

Takfallslängd 2685 mm


Taklutning 20°

Snözon 3,5



Totalhöjd 3,12 m

Högsta höjd inv. 2,37 m



Lägsta höjd inv. 2,03 m

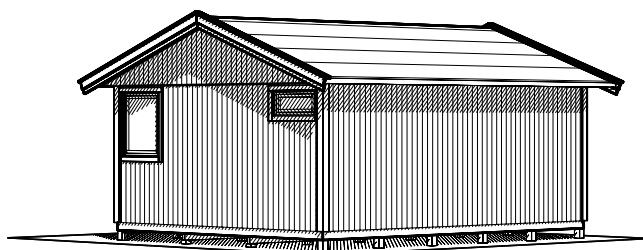

Vibostugan tillverkas i vår fabrik i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo, en liten bit utanför Borås i Västergötland. Allt virke kommer från de svenska skogarna.

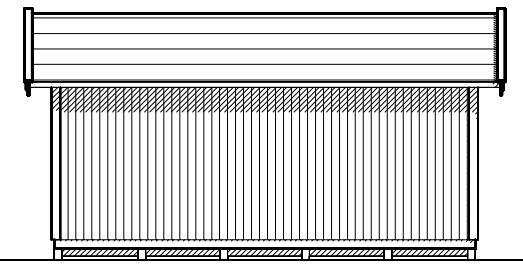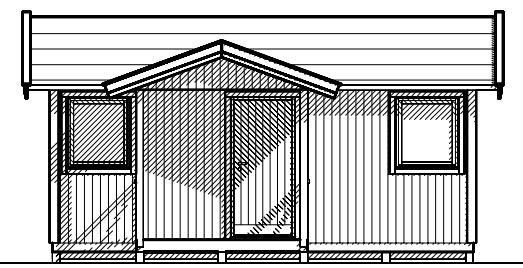


Långsida

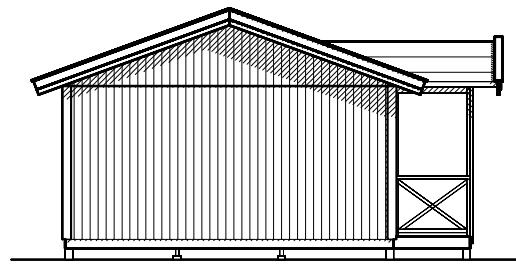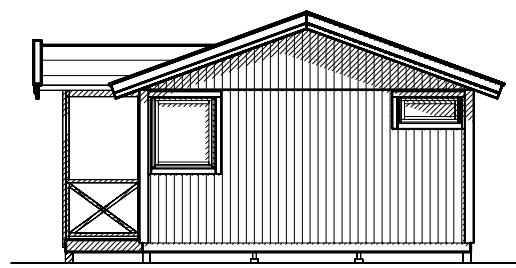


Gavelsida

Leveransbeskrivning

| | |
|------------------|---|
| Tak | Råspont Fribärande takstolar Vindskivor 21 x 120 mm Takfotsbrädor 21 x 95 mm |
| Yttervägg | Färdiga väggsektioner och gavelspetsar Funkispanel 17 x 120 mm Vindpapp Väggreglar 34 x 70 mm Knutbräda 16 x 95 mm |
| Golv | Bärlina 100 mm Golvbjälklag 34 x 120 mm Underlagsgolvträ 21 mm |
| Dörr | 1 st 9 x 19, 18° H, obehandlad Trycke och lås ingår |
| Fönster | 3 st 9 x 10, öppningsbara, obehandlade, 1 st 9 x 4 öppningsbart, obehandlat Svarta fönsterbleck |
| Övrigt | Beslag, spik och skruv ingår Ventilgaller |
| Tillval | Plåtsats - Hängrärror, stuprör, fotplåt och vindskiveplåt, svart. Taksats - Shingel, underlagspapp Plåttak - Planja Trend, svart, inkl. plåtsats och underlagspapp. Isolersats - Isolering till väggar, golv och tak, trossbottensstöd och trossbottenskivor. |

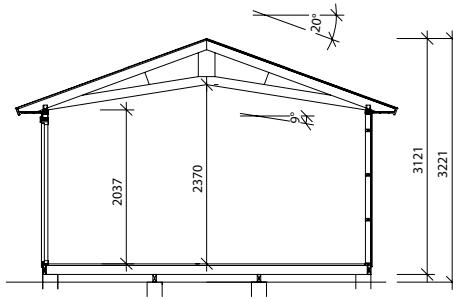

Sektion

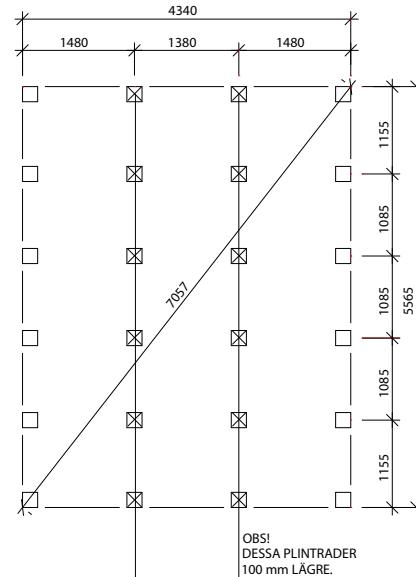

Plintritning