



# ANKARSKRUV TRÄ ZINK 12U(CR3+) M/VAX

## Egenskaper:

- Snabbt grepp
- Lägre vridmoment
- För byggbeslag mot underlag av trä


## Beskrivning:

Beslagsskruv med elförzinkad yta passar väl för montering av byggnadsbeslag mot trä i täckta utomhusmiljöer.

I krävande miljöer, som t.ex marina miljöer, poolområden m.m. rekommenderas alltid användning av rostfria skruvar

Skraven är av härdat stål med elförzinkad ytbehandling. Den har TX 20 bits.

Skraven har frässpår vid spetsen som gör att skruven snabbt griper fast i träet och på så sätt minskas momentet för iskrivning.

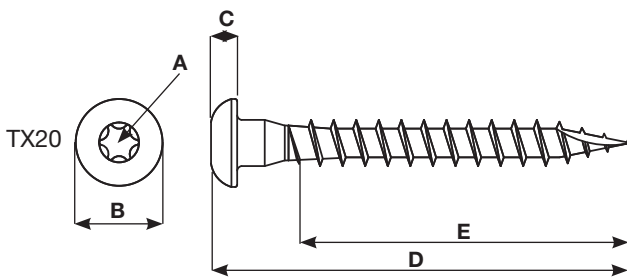

## PRODUKTMÅTT

Skruv	A	B	C	D	E	Produktnummer	EAN
5,0 x 40 mm	TX20	8.0-8.5 mm	2.00-2.40 mm	40 mm	34 mm	9840398	5710764571344
5,0 x 40 mm	TX20	8.0-8.5 mm	2.00-2.40 mm	40 mm	34 mm	9840399	5710764571351
5,0 x 40 mm	TX20	8.0-8.5 mm	2.00-2.40 mm	40 mm	34 mm	9840400	5710764571368

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Huvud	Kullrigt, Koniskt huvud
Material	10B21+böjning>35°
Ytbehandling	Zink 12u (Cr3+) m/vax
Gänga	Spånskivegänga + TY-17
Bits	TX20
Krav på saltsprej	Ej tillämpat

## SE DATABLAD

RAPTOR A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raptor-products.info