

## Gipsskruv för gipsskivor



**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä eller gips mot gips. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i gipsskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid montage av andra lagret gips direkt i första gipsskivan. Andra lagret gips limmas innan montage.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 1.000–2.000 r/m rekommenderas.

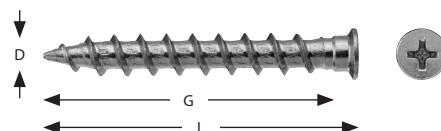

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
5,2	38	35	3038	4.000	3138	500	8