

Kasutusala

ESSVE kipsikruvi on mõeldud kipsplaatide monteerimiseks puidust aluspinnale.

Kirjeldus

Kruvi on toodetud karastatud terasest, sel on läikivaks tsiingitud pinnatöötlus sisetingimustes kasutamiseks või CorrSeal pinnatöötlus, mis võimaldab kasutamist väliskeskkonnas. Kruvi on varustatud Philipsi ristpeaga PH2.

Montaaž

Et montaaž saaks toimuda kiiresti ja efektiivselt, tuleks kasutada sügavuse piirajaga kruvi-keerajat.

Soovituslik pöörete arv:

25-55 mm 2800-6000 p/min

56-75 mm 2000-2800 p/min




Spetsifikatsioon

	Läikivaks tsiingitud
Materjal	Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus	Läikivaks tsiingitud 5 µm
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m ²
Korrosiooniklass	C1

Kipsikruvi puitkarkassile, läikivaks tsiingitud

ESSBOX

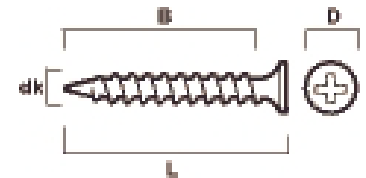

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Paken- deid suur- pakendis
532630	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
532641	3,9 × 41	8,4	36,0	PH2	203	250	8
532656	3,9 × 57	8,4	38,0	PH2	203	200	8
532130	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
532142	3,9 × 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
532146	3,9 × 45	8,4	40,0	PH2	304	800	4
532151	3,9 × 51	8,4	34,0	PH2	304	500	4
532156	3,9 × 57	8,4	38,0	PH2	304	500	4
532175	4,5 × 75	8,4	50,0	PH2	204	200	6

Plastämber

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pa- kendis
532231	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	2700
532242	3,9 × 41	8,4	36,0	PH2	1700

Väikepakendid

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
513250	3,9×30	8,4	25,0	PH2	100	6
513252	3,9x41	8,4	35,0	PH2	100	6
513254	3,9x57	8,4	50,0	PH2	100	6