

Pielietojums

ESSVE listu/grīdlistu skrūves paredzētas listu un grīdlistu montāžai iekštelpās pie koka vai tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4 - 0,9 mm.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas, dzeltenīgi cinkotas vai dzeltenīgi cin-

kotas ar galviņas lakojumu baltā krāsā (RAL 9010). Philips krustveida galviņa Ph2. Skrūves galviņai ir griezējrievas ērtākai koniskās pamatnes iegremdēšanai, neveidojas atskabargaina virsma.

Montāža


Ieteicamais apgriezīnu skaits: 400-1200 apgr./min.



Tehniskie parametri

	Dzeltenīgi cinkota	Dzeltenīgi cinkotas/lakojums baltā krāsā
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018	Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde	Dzeltenīgi cinkota 5 μm	Dzeltenīgi cinkot/lakojums baltā krāsā (RAL 9010)
Apkārtējās vides un korozijizturības klase	C1	C1

Listu/grīdlistu skrūves koka un tērauda karkasam, dzeltenīgi cinkotas, galviņas lakotas baltā krāsā ESSBOX

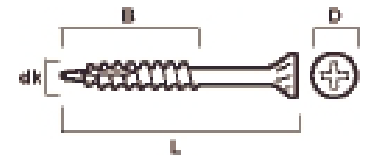

PH2L - PH2L - PH2L

Art. nr.	Izmērs dk × L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./iepak.	Iepak./kaste
557145	3,4 × 45	6,2	23,0	PH2	202	250	12
557155	3,4 × 55	6,2	23,0	PH2	204	250	6

Mazais iepakojums

Art. nr.	Izmērs dk × L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Gab./iepak.	Iepak./kaste
413500	3,4 × 45	6,2	23,0	PH2	100	6
413502	3,4 × 55	6,2	23,0	PH2	100	6